

92984461 FORCELED 10000 840 BC



ForceLED

Luminaire LED compact, IP66 prot g  contre la pouss re et de l'humidit .  lectronique, Commande sans fil contr l e par appli avec Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless. Classe  lectrique I, IK10. Capot :aluminium laqu  blanc enti rement recyclable. Diffuseur : Anti-UV Polycarbonate (PC) avec prismes lin aires. Bascules : Acier inox. Pour une installation en plafonnier, BESA ou en suspension. Supports   fixation rapide fournis pour une fixation en plafonnier. Kits de fixation pour les installations sur conduit, suspension par cha ne et par cat naire disponibles en accessoires. Livr  avec LED 4 000 K.


D finition radio: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x,
Fr quence radio: 2,4 GHz, Puissance d' mission radio: +4dBm.

Temp rature ambiante : -20°C   +30°C

Dimensions : 735 x 180 x 95 mm
Puissance du luminaire: 75,7 W
Flux lumineux du luminaire: 10000 lm
Efficacit  lumineuse du luminaire: 132 lm/W
Poids : 3,1 kg



TLG_FORL_F_PDBUNLIT.jpg

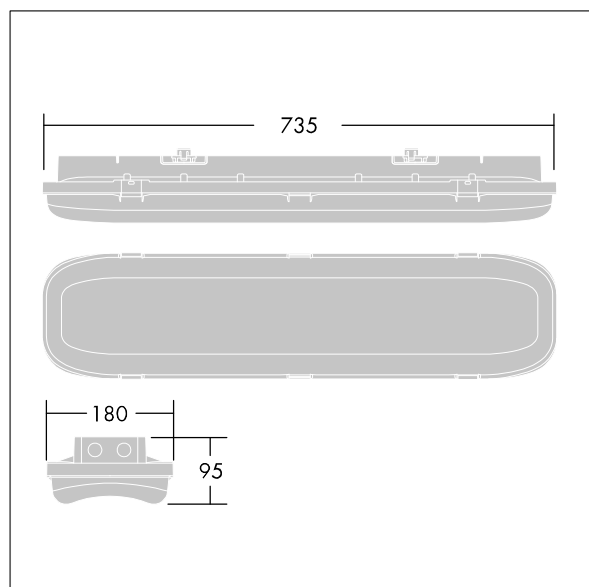

TLG_FORL_M_LED.wmf

Toutes les valeurs marqu es d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants test s et  prouv s, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isol s, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tol rance du flux initial et de la charge associ e   $\pm 10\%$. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une temp rature ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionn s en permanence. Nous nous r servons le droit d'apporter des modifications   nos produits sans autres publications.
  Thorn Lighting

ForceLED

92984461 FORCELED 10000 840 BC

THORN