




Escort

A robust and durable bulkhead for surface mounting, sealed to IP65

- Odolná konstrukce z lité slitiny pro použití jak v interiérech, tak v exteriérech
- Použití v průmyslu nebo na veřejnosti
- Je dodáváno včetně světelných zdrojů
- K dispozici jsou také nouzové verze (viz řada Voyager Escort)
- Bezdrátová komunikace mezi svítidly díky modulům basicDIM
- Ovládání prostřednictvím aplikace sestavené na základě technologie sítě Bluetooth®



Fotografie, výkresy a fotometrická data jsou pouze ilustrativní. V případě potřeby podrobných informací o výrobku zvolte příslušný jednotlivý výrobek.

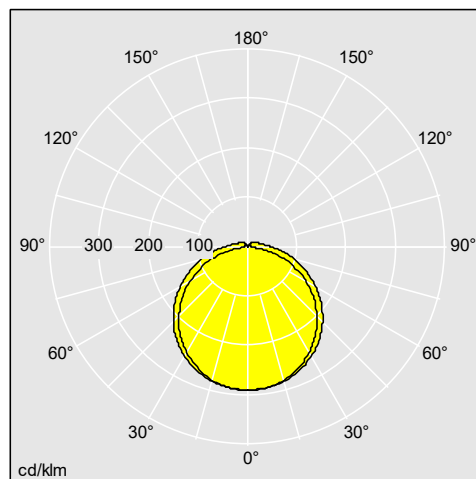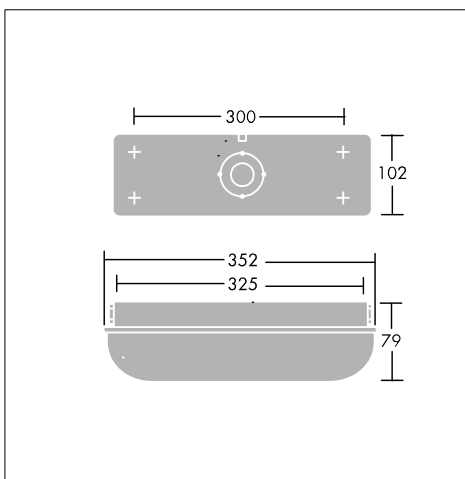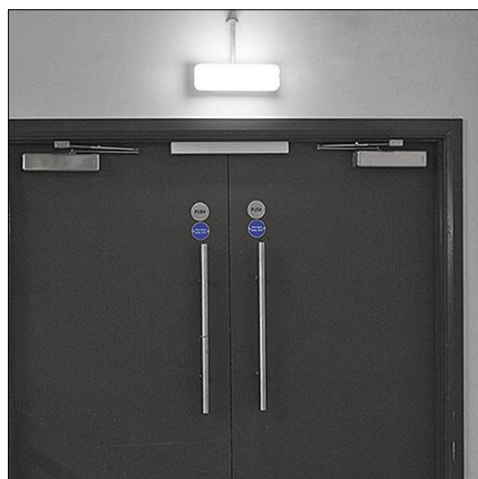

96630600

Materiál/provedení

Body: cast aluminium, finished white

Diffuser: opal polycarbonate with vandal resistant screws

Instalace/montáž

Direct wall or ceiling mounting. Drill points on rear for ceiling/wall box/BESA mounting. Rear cable entry hole and mounting points pre-drilled and sealed with rubber grommets. Ø20mm cable entry at either end and 4 fixing points. 3 way terminal block, 2x2.5mm² capacity. Cable gland and blanking grommets (2) supplied.

Pokyny pro objednání

Popis	Kód ILCOS	Patice	hmotnost (kg)	Kód SAP
Escort				
ESCORT I-SLCT 800/1K-840 HF	LED		1	96636082
ESCORT 800-840 HF			1	96636106
ESCORT 1000-840 HF			1	96636107