




E/Fact

Řada hranatých nebo kulatých vestavných pochozích svítidel, která mají nízkoteplotní, dotykový povrch

- Všechna svítidla této ucelené řady splňují normu pro dotykové teploty: < 100°C pro verze s tradičními zdroji a < 40°C pro verze LED
- Krytí IP67. Široká řada velikostí, rámečků, montážních hloubek, světelných zdrojů a technologií ovládání, aby bylo možné splnit požadavky jakéhokoli způsobu použití
- Seřízení vyzařovacího úhlu nakloněním pro polopískované verze (s výjimkou asymetrické verze A/S)
- Integrované jednotky napájení. Všechny verze jsou zapojeny předem s kabely zalitými v pryskyřici, aby se zvýšila vodotěsnost a rychlost instalace



Fotografie, výkresy a fotometrická data jsou pouze ilustrativní. V případě potřeby podrobných informací o výrobku zvolte příslušný jednotlivý výrobek.

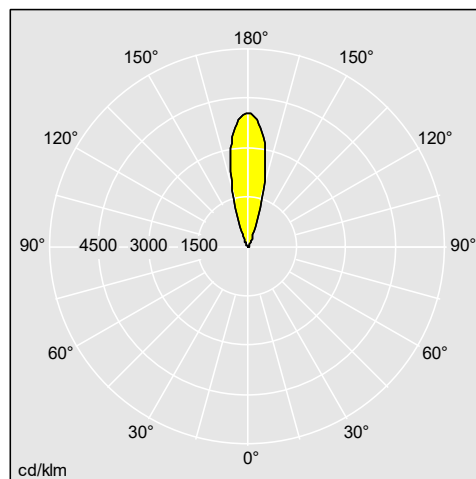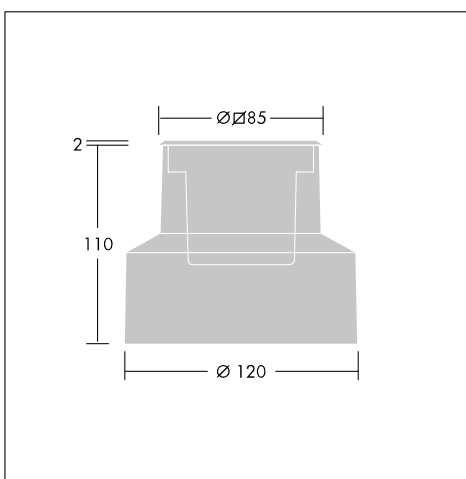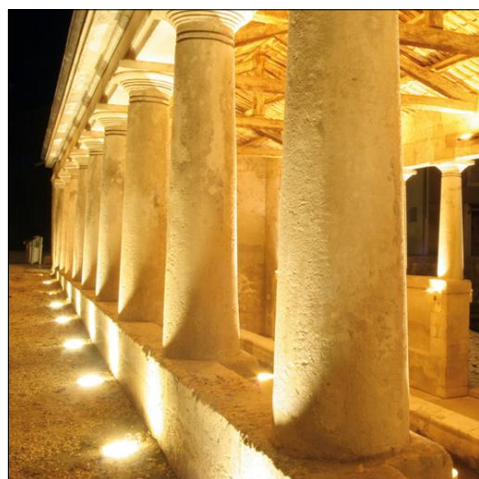

96271732

Materiál/provedení

Tělesa: hliník litý pod tlakem, ENAB44100 (bez obsahu mědi) s povrchovou úpravou práškovou barvou pro zajištění vysoké odolnosti vůči korozi.

Rámeček: nerezová ocel AISI 316L (tloušťka 2mm) opatřená úpravou proti korozi nebo hliník opatřený nátěrem ENAB44100 (bez obsahu mědi).

Pojistné šrouby: nerezová ocel.

Čelní sklo: tvrzené částečně pískované nebo pískované sodíkové sklo.

Tloušťka skla:

E/Fact 00: 8mm.

E/Fact 0: 8mm.

E/Fact 1: 10mm.

E/Fact 2: 12mm.

Těsnění: silikon odolný vůči stárnutí.

Vestavný box: polypropylen.

Kabel: (H07RN-F 3x1,5mm²) min. délka 0,4m pro všechny velikosti.

Doplňky s kupolovitými průzory: hliník opatřený nátěrem ENAB44100 pouze pro kulaté verze Efact0.

Protiskluzové sklo na vyžádání.

Holografické filmy: nežloutnoucí polykarbonát.

Všechny verze mají integrovanou jednotku napájení, ale nejsou stmívatelné.

E/Fact

Instalace/montáž

Zemní instalace:

Svítidlo se dodává kompletní včetně tělesa, vestavného boxu, rámečku a skla.

Při aplikacích ve venkovním prostředí se musí pod tělesem použít vrstva drenážního štěrku o tloušťce 30cm nebo jiný obdobný drenážní systém, aby byl zajištěn odvod vody. Vestavný box se může uložit do asfaltu s dobrým odvodněním, jakmile teplota asfaltu klesne pod přibližně 80 °C. Svítidlo musí být po instalaci v provozu po dobu 45 minut bez čelního skla, aby se zabránilo vzniku vlhkosti uvnitř tělesa.

Maximální statické zatížení je v souladu s normou EN60598-2-13 1000kg.

Žárová odolnost vodičem je 750 °C.

Stropní nebo nástěnná instalace:

Díky svorkám a bezpečnostnímu příslušenství kabelů (objednává se samostatně) lze všechny verze E/Fact s hliníkovým rámečkem nainstalovat do stropu pomocí stropních sad (objednává se samostatně). Pouze E/Fact 0 a E/Fact 00 lze použít ve stěně.

Technologie změny barev RGB je integrovaná u E/Fact 2. U verzí RGB ovládá zdroje LED systém DMX (není součástí dodávky).

Pro usnadnění rychlé instalace je možné provést zapojení konektory v krytí IP68 (kódy SAP 96257910, 96260809 a 96272068). Pro smyčkování svítidel se mohou používat svorkovnice v krytí IP67 (kódy SAP 96257909 a 96257908).

Pouze u LED verzí lze použít holografický film: otevřete čelní sklo a vložte holografický film pod sklo díky těsnění s hladkou stranou filmu v kontaktu se sklem. Otáčejte s filmem, abyste dosáhli požadovaného světelného účinku.