




Mica

Řada kulatých vestavných pojezdových svítidel

- Krytí IP67. Široká řada velikostí, rámečků, montážních hloubek, světelných zdrojů a technologií ovládání, aby bylo možné splnit požadavky jakéhokoli způsobu použití
- Seřízení vyzařovacího úhlu nakloněním pro polopískované verze (s výjimkou asymetrické verze A/S)
- Integrované jednotky napájení. Všechny verze jsou zapojeny předem s kabely zalitými v pryskyřici, aby se zvýšila vodotěsnost a rychlost instalace



Fotografie, výkresy a fotometrická data jsou pouze ilustrativní. V případě potřeby podrobných informací o výrobku zvolte příslušný jednotlivý výrobek.

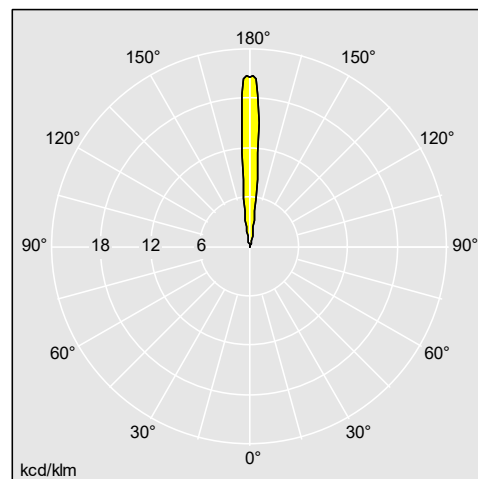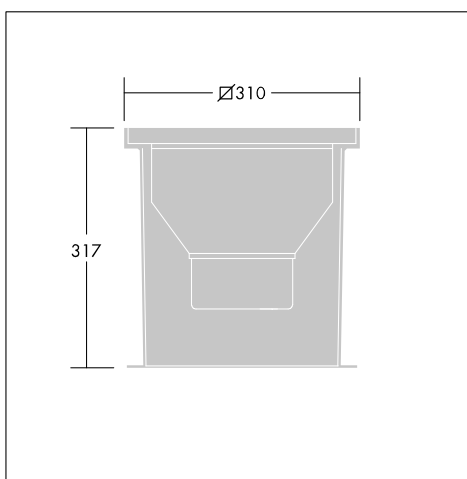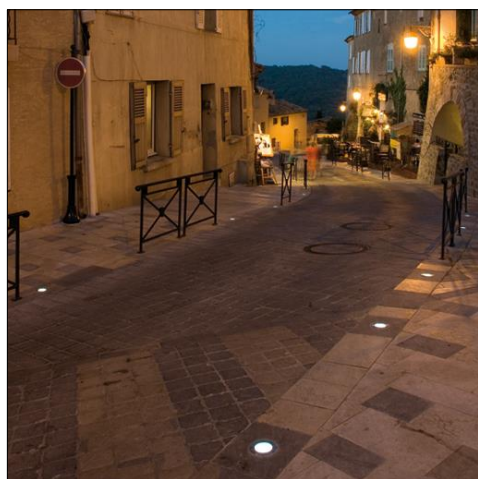

96271500

Materiál/provedení

Tělesa: hliník litý pod tlakem, ENAB44100 (bez mědi) s povrchovou úpravou práškovou barvou pro zajištění vysoké odolnosti vůči korozi.

Rámeček: nerezová ocel AISI 316L (tloušťka 3mm) opatřená úpravou proti korozi nebo hliník opatřený nátěrem ENAB44100 (bez mědi).

Pojistné šrouby: nerezová ocel

Čelní sklo: tvrzené částečně pískované.

Tloušťka skla:

Mica Slim A a Mica Slim I: 19mm s rámečkem z nerezové oceli a 15mm s rámečkem z hliníku opatřeným nátěrem.

Mica Slim S: 15mm s rámečkem z nerezové oceli a 12mm s rámečkem z hliníku opatřeným nátěrem ENAB44100 (bez mědi).

Mica Slim SS: 12mm s rámečkem z nerezové oceli a 10mm s rámečkem z hliníku opatřeným nátěrem ENAB44100 (bez mědi).

Těsnění: silikon odolný vůči stárnutí.

Vestavný box: polypropylen.

Kabel: (H07RN-F 3x1,5mm²) o min. délce 0,4m pro všechny velikosti.

Doplňky s vypouklými průzory: hliník opatřený nátěrem ENAB44100 pouze pro verzi Mica Slim SS.

Protiskluzné sklo na vyžádání.

Holografické filmy: nežloutnoucí polykarbonát.

Všechny verze mají integrální napájení, ale nejsou stmívatelné.

Mica

Instalace/montáž

Svítidlo se dodává kompletně včetně tělesa, vestavného boxu, rámečku a skla. Všechny verze jsou zapojeny předem. Pro venkovní použití je třeba pod tělesem vytvořit drenážní štěrkové lože o tloušťce 30cm nebo použít ekvivalentní drenážní systém, aby se zajistil odvod vody. Vestavný box lze zapustit do asfaltu s dobrým odvodněním, jakmile teplota asfaltu klesne na teplotu kolem 80°C.

Svítidlo je třeba rozsvítit na dobu 45 minut bez čelního skla, aby se zabránilo usazování vlhkosti uvnitř tělesa.

Svítidlo Mica Slim lze instalovat v terénu s maximální pojezdovou rychlostí automobilů do 30 km/h pro ploché verze a 20 km/h pro vypouklé verze.

Pro usnadnění rychlé instalace je možné provést zapojení konektory v krytí IP68 (kódy SAP 96260810, 96260809, 96272068 a 60800549). Pro smyčkování svítidel se mohou používat svorkovnice v krytí IP67 (kódy SAP 96257909 a 96257908).

Všechny verze mají integrální jednotku napájení.

Maximální statické zatížení je v souladu s normou EN60598-2-13 v případě plochého skla s rámečkem z nerezové oceli 5000kg, v případě plochého skla s rámečkem z hliníku 3500kg.

U Mica Slim I je k dispozici technologie změny barev osvětlení RGB. U verzí RGB jsou LED diody ovládány systémem DMX (není součástí dodávky).

nastavení holografického filmu: otevřete čelní sklo a vložte holografický film pod sklo s hladkou stranou filmu v kontaktu se sklem. Otáčejte s filmem, abyste dosáhli požadovaného účinku.