



Avenue D2

Elegantní a účinné svítidlo s difuzorem ve tvaru kapky pro poskytování jedinečné vyzařovací charakteristiky a příjemného světla.

- Schválení IDA pro ochranu tmavé oblohy
- *Schválení utěsnění svítidla IDA se týká pouze hodnoty ≤ 3000 K a čirých difuzorů. Svítidla musí být nainstalována tak, jak byla fotometricky měřena.
- Citlivý k životnímu prostředí díky teplé teplotě barvy a omezenému svícení směrem vzhůru $<1\%$ prostřednictvím speciální optiky (RSC, CST)
- S certifikací Zd4i na požádání
- Dekorativní kryt svítidla z mědi nebo oceli pro vytvoření své vlastní identity



Fotografie, výkresy a fotometrická data jsou pouze ilustrativní. V případě potřeby podrobných informací o výrobku zvolte příslušný jednotlivý výrobek.

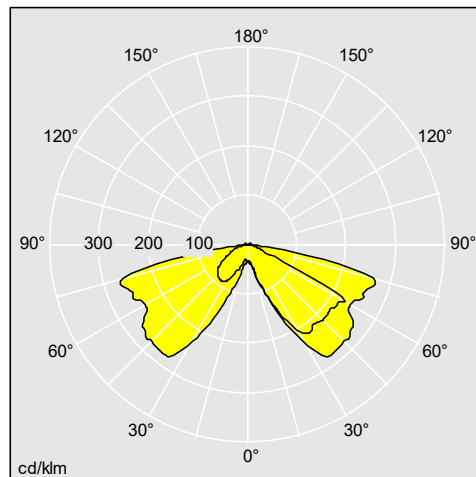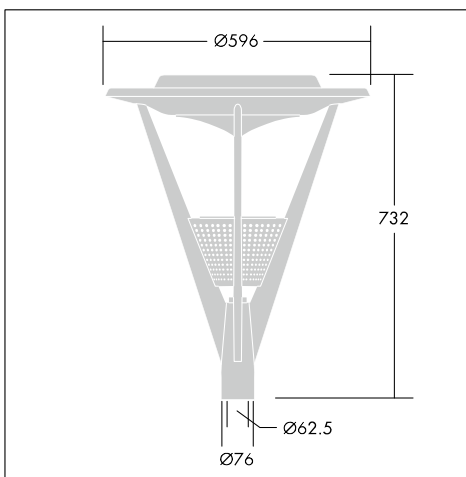

96261370

Materiál/provedení

Základna a ramena: hliník litý pod tlakem (EN AC-46000, standardní třída odolnosti vůči korozi C3).

Vrchní kryt: odstředivě litý hliník.

Povrchová úprava: prášková antracitově šedá barva 900 (odstín blíží se RAL7043) s texturou. Prostřednictvím

myProduct: světle šedá s texturou (GY), černá (BK) a 48 dalších možností RAL

Kryt světelného zdroje: metalizovaný PC s mědí nebo nerezovou ocelí, speciální lak pro ochranu proti účinku stárnutí a ochranu počátečního lesklého vzhledu.

Difuzor: čirý nebo pískovaný PC stabilizovaný vůči UV záření

Reflektor a zrcadla (uliční vyzařovací charakteristika): vysoce reflexní anodicky oxidovaný hliník.

Šroubové upevňovací prvky: nerezová ocel.

Instalace/montáž

Montáž na vrch sloupu: na nástavec/sloupy Ø60mm. Doporučená výška: 3/4m, koordinovaná nástěnná konzola Avenue.

Čep: průměr 60mm (délka: 90mm). Přístup k předřadníku a modulu LED (výměnný) přes horní kryt prostřednictvím 4 šroubů. Produkt se dodává s konektorem pod svítidlem nebo zapojený předem s kabelem HO5 RN-F. Dodává se ve stavu připraveném k instalaci, kompletní včetně vestavěného předřadníku nainstalovaného v továrně, vše se dodává v jedné krabici.