Sloupek D-CO

Nadčasové sloupkové svítidlo se zdroji LED

- Příjemné bílé světlo bez oslnění poskytované poloopálovým polykarbonátovým difuzorem stabilizovaným proti UV záření
- Díky vysoké úrovni technických parametrů a dvěma výškám je sloupek D-CO LED vhodný pro mnoho aplikací
- Životnost 60 000 hodin (L80, 25°C) zajišťuje nízké náklady na údržbu
- Přírubová montáž jako standard, pro zapuštění do země je třeba použít zápustné bodce

Fotografie, výkresy a fotometrická data jsou pouze ilustrativní. V případě potřeby podrobných informací o výrobku zvolte příslušný jednotlivý výrobek.

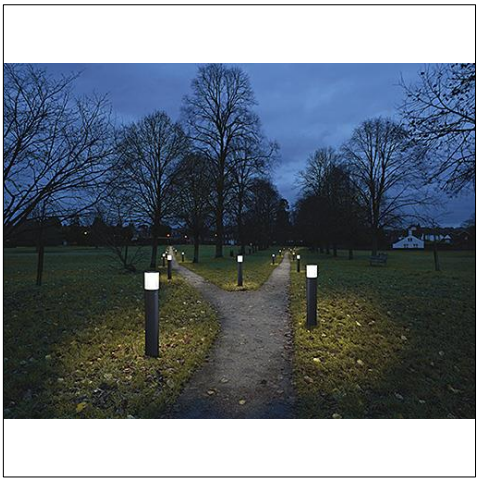

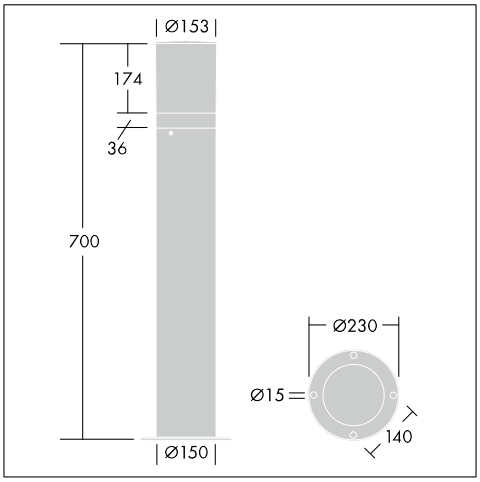

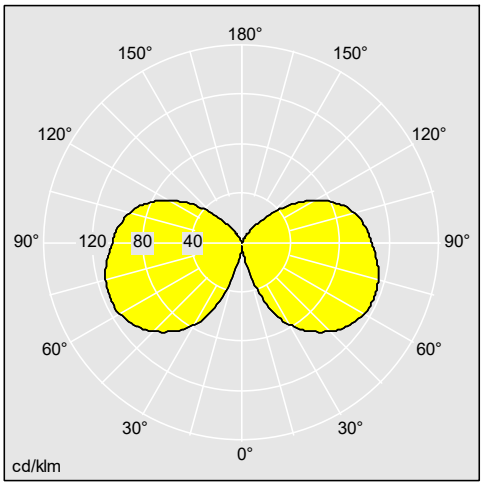

96262100

Materiál/provedení

Horní část a sloupek: hliník, povrchová úprava práškovou šedou barvou 900.
Difuzor: polo-opálový polykarbonát odolný vůči UV.

Instalace/montáž

Montáž na přírubu. Lze instalovat i zapuštěním ve dvou variantách: 450mm bodec k zapuštění do betonové základny a 600mm bodec k zapuštění do země.

Pokyny pro objednání Dodává se kompletní včetně světelných zdrojů LED

Popis	Kód ILCOS	Patice	hmotnost (kg)	Kód SAP
D-CO LED - Sloupek				
D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 830 CL2 CON	LED		5,45	96262098
D-CO LED BOLLARD 700 30L50 830 CL2 CON	LED		4,15	96262099
D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 840 CL2 CON	LED		5,45	96262143
D-CO LED BOLLARD 700 30L50 840 CL2 CON	LED		4,15	96262144
D-CO LED Bollard MGR base adaptors				
MGR SPIKE RAZE/DCO/THOR/CANDLE BOL			10	96635553
MGR BASE RAZE/DCO/THOR/CANDLE BOL			6	96635554

EN60598, IP65, IK10, Beam_Bollard_2, SC1, SC2, CE, Ta=50°C, LED

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting