




Thor

Elegantní LED svítidlo pro městské prostředí poskytující vysoký komfort pro uživatele a snadnou integraci připojovacích prostředků a snímačů do prostředí měst

- Vysoká kvalita osvětlení vytváří příjemné prostředí
 - Navrženo na základě vysoce výkonného světelného zdroje R-PEC, který zajišťuje dokonalé vyvážení mezi výkonem a komfortem
 - Kompatibilní s jakýmkoliv stávajícím volitelným příslušenstvím řídicího systému na trhu díky zásuvce ZHAGA jako součásti volitelného příslušenství
 - Flexibilní možnosti montáže rozšiřují rozsah využití
 - Poskytuje komfortní a příjemné prostředí (3000K, 2700K, 2200K)
 - K DISPOZICI JSOU DALŠÍ MOŽNOSTI (teplota barvy, ovládací prvky, barva...).
- Pokud se týká možností konfigurace, viz Thor S myProduct



Fotografie, výkresy a fotometrická data jsou pouze ilustrativní. V případě potřeby podrobných informací o výrobku zvolte příslušný jednotlivý výrobek.

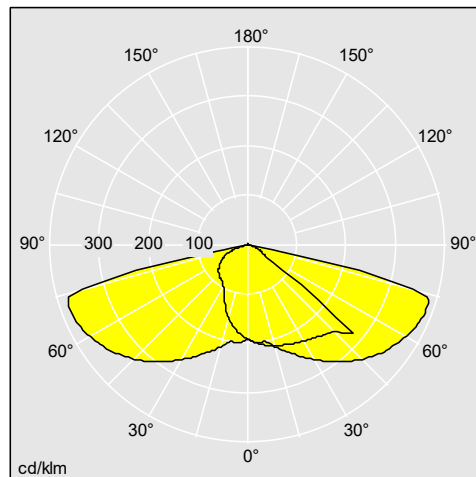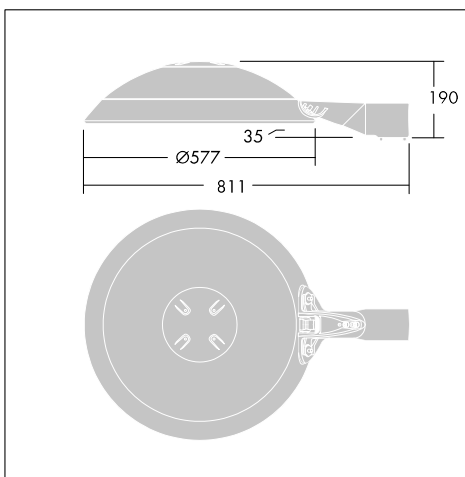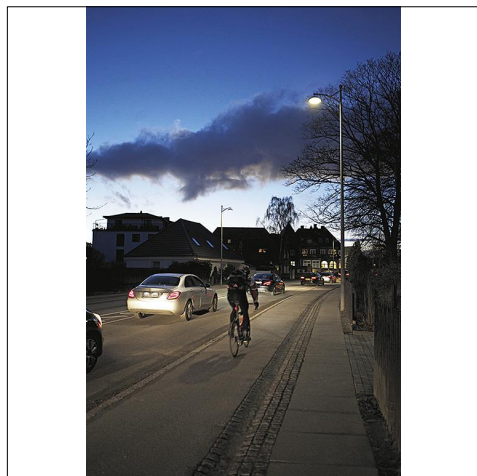

96643930

Materiál/provedení

Kupole, 2 varianty: Thor L, polykarbonát stabilizovaný vůči UV záření s povrchovou úpravou tmavě šedou pískovou barvou, odstín blízký se RAL7043 nebo s opálovou povrchovou úpravou. Thor S, polykarbonát stabilizovaný vůči UV záření s opálovou povrchovou úpravou nebo hliník litý pod tlakem s tmavě šedou pískovou povrchovou úpravou.

Sko: tvrzené ploché sklo

Konzola: hliník litý pod tlakem s úpravou pro ochranu proti korozi a práškovou tmavě šedou pískovou barvou (odstín blízký se RAL7043).

Těleso: hliník litý pod tlakem s úpravou pro ochranu proti korozi a práškovou tmavě šedou pískovou barvou (odstín blízký se RAL7043) (EN AC-47100 + CAT). Standardní třída ochrany proti korozi C5 podle ISO 9223: 2012.

Reflektor: bílý plast ABS s úpravou pro ochranu proti UV záření

Šrouby a sestava pro zavírání: nerezová ocel

Instalace/montáž

Doporučená montážní výška: do 8m. Všechny verze pro montáž na vrch sloupu a s bočním vstupem jsou zapojeny předem. Dodává se kompletní ve stavu připraveném k instalaci v jediné krabici. Vhodné pro montáž jak na vrch sloupu, tak pomocí bočního vstupu Ø60mm jako standard. Boční montáž: adaptér Ø60mm x délka 100mm, sklon max. -15°, zajištěn 2 dvěma šrouby, dodává se ve výchozím nastavení se sklonem 0°. Montáž na vrch sloupu: adaptér Ø60mm, max. sklon +10°, zajištěn 2 šrouby z nerezové oceli, dodává se ve výchozím nastavení se sklonem 0°. Optimalizovaná optika R-PEC umožňující dobrou regulaci a výkon. Řetězovková a zavěšená verze upevněná prostřednictvím 27G a 34G. Verze s bočním vstupem Ø48 mm a pro montáž na vrch sloupu (externí Ø60mm, interní Ø48mm), k dispozici na požádání.

Thor

Pokyny pro objednání

Popis	Kód ILCOS	Patice	hmotnost (kg)	Kód SAP
Thor S, montáž na vrch sloupu, plná kupole, úzká silniční optika				
TR 36L50-740 NR C90 HFX CL2 FD WS6 ->	LED		10,6	96665247
TR 12L25-740 NR CL2 FD T60E ANT	LED		8,65	96635448
TR 24L35-740 NR CL2 FD T60E ANT	LED		8,8	96635452
TR 24L50-740 NR CL2 FD T60E ANT	LED		8,8	96635453
TR 24L70-740 NR CL2 FD T60E ANT	LED		8,85	96635454
TR 36L35-740 NR CL2 FD T60E ANT	LED		8,95	96635456
TR 36L50-740 NR CL2 FD T60E ANT	LED		8,95	96635457
TR 36L70-740 NR CL2 FD T60E ANT	LED		9,23	96635458
Thor S, montáž pomocí řetězovky, plná kupole, úzká uliční optika				
TR 24L105-740 NR-S BS 3550 CL2 FD MCA ->	LED		8,6	96630287
TR 24L105-740 NR-S CL2 FD MCA ANT	LED		8,85	96635455
Thor S, montáž pomocí řetězovky, plná kupole, široká uliční optika				
TR 24L105-730 WS-S BS 3550 CL2 FD MCA ->	LED		8,6	96665350
TR 24L105-740 WS-S BS 3550 CL2 FD MCA ->	LED		8,6	96665351
Thor L, montáž na vrch sloupu, plná kupole, úzká silniční optika				
TR 48L50-740 NR BP CLO CL2 FD W9 T60E	LED		13,9	96643932
TR 48L50-730 NR BP CL2 FD W9 T60E	LED		13,9	96643935
TR 72L50-740 NR BP CL2 FD W9 T60E	LED		14,8	96643942
TR 72L50-730 NR BP CL2 FD W9 T60E	LED		14,8	96643945
Thor L, montáž na vrch sloupu, plná kupole, optika pro mokré silnice				
TR 48L50-740 RWT BP CL2 FD W9 T60E	LED		13,9	96643934
TR 48L50-730 RWT BP CL2 FD W9 T60E	LED		13,9	96643937
TR 72L50-740 RWT BP CL2 FD W9 T60E	LED		14,8	96643944
TR 72L50-730 RWT BP CL2 FD W9 T60E	LED		14,8	96643947
Thor L, montáž na vrch sloupu, plná kupole, uliční komfortní optika				
TR 48L50-740 SC BP CL2 FD W9 T60E	LED		13,9	96643933
TR 48L50-730 SC BP CL2 FD W9 T60E	LED		13,9	96643936
TR 72L50-740 SC BP CL2 FD W9 T60E	LED		14,8	96643943
TR 72L50-730 SC BP CL2 FD W9 T60E	LED		14,8	96643946
Thor L, montáž na vrch sloupu, opálová kupole, úzká silniční optika				
TR 48L50-740 NR BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,2	96643892
TR 48L50-730 NR BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,2	96643895
TR 72L50-740 NR BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,6	96643902
TR 72L50-730 NR BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,6	96643905
Thor L, montáž na vrch sloupu, opálová kupole, optika pro mokré silnice				
TR 48L50-740 RWT BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,2	96643894

Thor

Popis	Kód ILCOS	Patice	hmotnost (kg)	Kód SAP
TR 48L50-730 RWT BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,2	96643897
TR 72L50-740 RWT BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,6	96643904
TR 72L50-730 RWT BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,6	96643907

Thor L, montáž na vrch sloupu, opálová kupole, uliční komfortní optika

TR 48L50-740 SC BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,2	96643893
TR 48L50-730 SC BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,2	96643896
TR 72L50-740 SC BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,6	96643903
TR 72L50-730 SC BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,6	96643906

Thor L, Lateral mounting, full dome, narrow road optic

TR 48L50-740 NR BP CL2 FD W9 L60E	LED		13,9	96643952
TR 48L50-730 NR BP CL2 FD W9 L60E	LED		13,9	96643955
TR 72L50-740 NR BP CL2 FD W9 L60E	LED		14,8	96643962
TR 72L50-730 NR BP CL2 FD W9 L60E	LED		14,8	96643965

Thor L, boční montáž, plná kupole, optika pro mokré ulice

TR 48L50-740 RWT BP CL2 FD W9 L60E	LED		13,9	96643954
TR 48L50-730 RWT BP CL2 FD W9 L60E	LED		13,9	96643957
TR 72L50-740 RWT BP CL2 FD W9 L60E	LED		14,8	96643964
TR 72L50-730 RWT BP CL2 FD W9 L60E	LED		14,8	96643967

Thor L, boční montáž, plná kupole, uliční komfortní optika

TR 48L50-740 SC BP CL2 FD W9 L60E	LED		13,9	96643953
TR 48L50-730 SC BP CL2 FD W9 L60E	LED		13,9	96643956
TR 72L50-740 SC BP CL2 FD W9 L60E	LED		14,8	96643963
TR 72L50-730 SC BP CL2 FD W9 L60E	LED		14,8	96643966

Thor L, boční montáž, opálová kupole, úzká silniční optika

TR 48L50-740 NR BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,2	96643912
TR 48L50-730 NR BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,2	96643915
TR 72L50-740 NR BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,6	96643922
TR 72L50-730 NR BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,6	96643925

Thor L, boční montáž, opálová kupole, optika pro mokré silnice

TR 48L50-740 RWT BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,2	96643914
TR 48L50-730 RWT BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,2	96643917
TR 72L50-740 RWT BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,6	96643924
TR 72L50-730 RWT BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,6	96643927

Thor L, boční montáž, opálová kupole, uliční komfortní optika

TR 48L50-740 SC BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,2	96643913
TR 48L50-730 SC BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,2	96643916
TR 72L50-740 SC BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,6	96643923
TR 72L50-730 SC BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,6	96643926

Thor

Popis	Kód ILCOS	Patice	hmotnost (kg)	Kód SAP
Thor L, montáž pomocí řetězovky, plná kupole, silniční komfortní optika				
TR 72L50-740 RC CL2 FD MCA 12M	LED		15	96630230
TR 72L50-730 RC CL2 FD MCA 12M	LED		15	96630232
TR 72L50 740 RC CL2 FD MCA IO W12	LED		15	96631733
TR 72L50 730 RC CL2 FD MCA IO W12	LED		15	96631735
Thor L, montáž pomocí řetězovky, opálová kupole, optika pro mokré cesty				
TR 72L50-740 RWT CL2 OP MCA 12M	LED		15	96630231
TR 72L50-730 RWT CL2 OP MCA 12M	LED		15	96630233
TR 72L50-740 RWT CL2 OP MCA IO W12	LED		15	96631734
TR 72L50 730 RWT CL2 OP MCA IO W12	LED		15	96631736