



## Alumet Stage II

### Elegantní sloup s exkluzivní a flexibilní nabídkou pro vícesměrové osvětlení

- Flexibilní s nastavováním do několika poloh a otáčením bodových reflektorů v rozsahu 360°, což umožňuje vytváření široké řady nastavitelných efektů bez potřeby měnit polohu svítidla
- Dokonale navrženo tak, aby nabízelo služby systému SmartCity a trvale udržitelnou odolnost vůči aktivnímu životu města



Fotografie, výkresy a fotometrická data jsou pouze ilustrativní. V případě potřeby podrobných informací o výrobku zvolte příslušný jednotlivý výrobek.

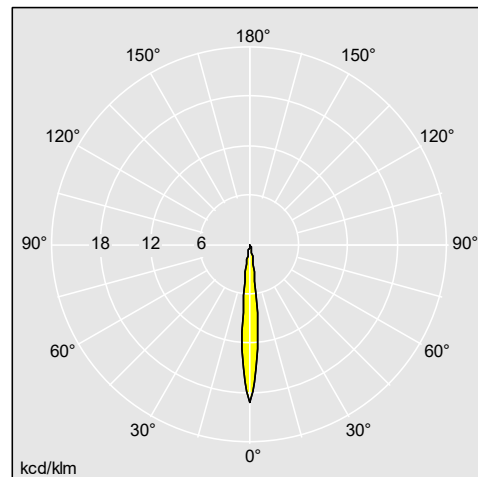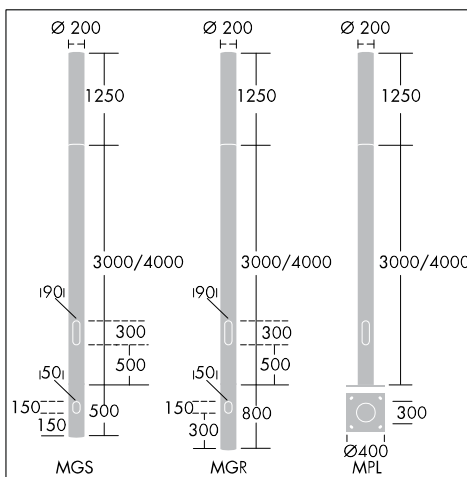

96275341

### Materiál/provedení

Difuzor: čirý polykarbonát stabilizovaný vůči UV záření, povrchová úprava lakem pro ochranu proti graffiti

Vrchní kryt: hliník litý pod tlakem (EN AC-46000), standardní třída ochrany vůči korozi C3.

Držák světelného zdroje: polyamid

Těleso světelného zdroje: hliník litý pod tlakem

Nosník: ocel

Sloup: vytlačovaný hliník

Vrch/sloup/kryt: povrchová úprava šedou práškovou barvou s texturou (odstín blíží se RAL 9006). Další odstíny RAL na požádání

### Instalace/montáž

Sloupy o výšce 3 nebo 4m, montáž pomocí příruby nebo zapuštěním do země (MGR nebo MGS). Příruba: 400 x 400mm, rozteč otvorů: 300 x 300mm, šrouby 18 x 400 (součást dodávky). Celková výška (s osvětlenou částí o délce 1,25m): 4,25m nebo 5,25m. Průměr: 200mm. Upevnění hlavy a volitelného příslušenství jediným nástrojem. Přístup k LED prostřednictvím 2 šroubů M6 ve vrchu. Snadné nastavování bodových reflektorů pomocí jednoho nástroje, možnost kombinovat typy. Přístup k předřadníku a nosiči elektroniky zvednutím difuzoru z polykarbonátu a krytu spodních dílů. Zapojení předem pomocí kabelu o délce 4m.

# Alumet Stage II

## Pokyny pro objednání

| Popis                                                                         | Kód ILCOS | Patice | hmotnost (kg) | Kód SAP  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------|----------|
| <b>Hlava svítidla Alumet Stage II, 700mA, pro aplikace se smíšenou barvou</b> |           |        |               |          |
| ALUMET ST HEAD 4X70 CLRMIX HFX CL1 W4M                                        | LED       |        | 9,2           | 96275325 |
| ALUMET ST HEAD 4X70 CLRMIX HFX CL2 W4M                                        | LED       |        | 9,2           | 96275326 |
| ALUMET ST HEAD 5-6X70 CLRMIX HFX CL1 W4                                       | LED       |        | 9,2           | 96275328 |
| ALUMET ST HEAD 5-6X70 CLRMIX HFX CL2 W4                                       | LED       |        | 9,2           | 96275329 |
| <b>Bodová svítidla Alumet Stage II, až do 700mA</b>                           |           |        |               |          |
| ALUMET ST SPOT 4L70MAX 15° RGBW DMX                                           | LED       |        | 9,2           | 96275423 |
| ALUMET ST SPOT 4L70MAX 12° BU                                                 | LED       |        | 0,3           | 96275337 |
| ALUMET ST SPOT 4L70MAX 12° GN                                                 | LED       |        | 0,3           | 96275338 |
| ALUMET ST SPOT 4L70MAX 12° RD                                                 | LED       |        | 0,3           | 96275339 |
| <b>Hlava svítidla Alumet Stage II, 1050mA, pro výkonné aplikace</b>           |           |        |               |          |
| ALUMET ST HEAD 4X105 WHITE HFX CL1 W4M                                        | LED       |        | 9,2           | 96275331 |
| ALUMET ST HEAD 4X105 WHITE HFX CL2 W4M                                        | LED       |        | 9,2           | 96275332 |
| ALUMET ST HEAD 5-6X105 WHITE HFX CL1 W4                                       | LED       |        | 9,2           | 96275334 |
| ALUMET ST HEAD 5-6X105 WHITE HFX CL2 W4                                       | LED       |        | 9,2           | 96275335 |
| <b>Bodová svítidla Alumet Stage II, až do 1050mA</b>                          |           |        |               |          |
| ALUMET ST SPOT 4L105MAX 12° 830                                               | LED       |        | 0,3           | 96275340 |
| ALUMET ST SPOT 4L105MAX 12° 840                                               | LED       |        | 0,3           | 96275341 |
| ALUMET ST SPOT 4L105MAX 32° 830                                               | LED       |        | 0,3           | 96275342 |
| ALUMET ST SPOT 4L105MAX 32° 840                                               | LED       |        | 0,3           | 96275343 |
| <b>Alumet - Sloup</b>                                                         |           |        |               |          |
| ALUMET COL 4M MGR AL GRY NG                                                   |           |        | 37,2          | 96259920 |
| ALUMET COL 3M MPL AL FAI GRY NG                                               |           |        | 35            | 96259919 |
| ALUMET COL 4M MPL AL NG R9999                                                 |           |        | 36            | 96259932 |