



Feroz

Svítlidlo vytvořené tak, aby vyhovovalo aplikacím v tranzitních prostorách, a je určeno k tomu, aby splňovalo všechny základní požadavky železničních projektů

- Kombinace IP66, IK10 a velmi širokého rozsahu teplot (-40°C až +50°C) ve stejném výrobku pro aplikace, které vyžadují tradiční charakteristiky, pokud se týká odolnosti vůči vlhkosti a nárazům, avšak v prostředí extrémních teplot
- Různé možnosti montáže: přisazením na strop nebo zavěšením prostřednictvím lanka nebo řetízku, vertikální nebo horizontální montáž, rohová montáž a je vhodné do nechráněných venkovních prostor
- Tiché, zasunuté a geometrické provedení
- Dva typy montáže umožňují technikovi zvolit si svůj preferovaný způsob připojení: svítidlo lze připojit buď prostřednictvím koncového krytu, nebo se dodává s univerzálním rychloupínacím konektorem
- Nízké provozní náklady: životnost 100 000 hodin (25°C, L70), zabudované stmívání pro dosažení ještě vyšších úspor energie
- Svítidlo odolné vůči vibracím, s odolností vůči rázům napětí do 4kV a elektrickou Třídou ochrany II je vhodné pro mnoho způsobů využití v infrastruktuře a průmyslovém prostředí



Fotografie, výkresy a fotometrická data jsou pouze ilustrativní. V případě potřeby podrobných informací o výrobku zvolte příslušný jednotlivý výrobek.

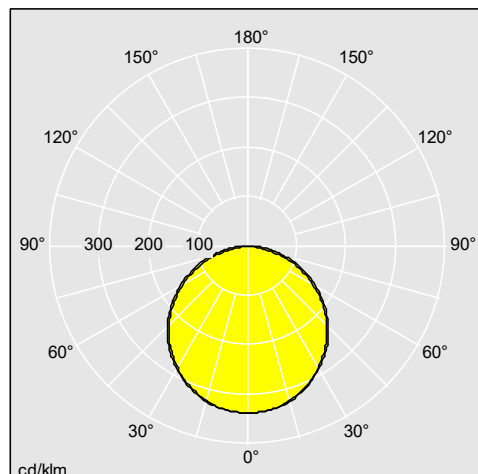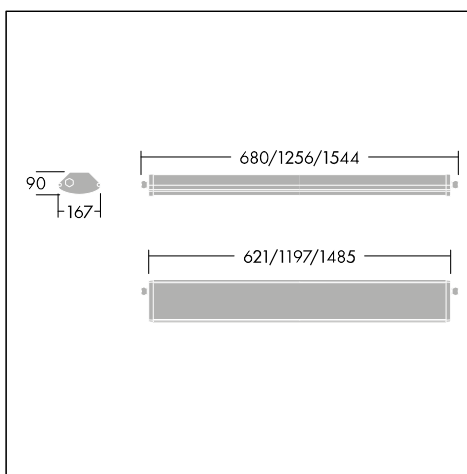

96630868

Materiál/provedení

Těleso: vytlačovaný hliník, černý nátěr (RAL9005)

Těsnění: silikon

Difuzor: opálový nebo čirý polykarbonát, odolný vůči nárazům, stabilizovaný vůči UV záření

Koncové kryty: zesílený polyamid (PA) (30% skleněné vlákno a saze)

Šrouby pro upevnění koncových krytů: nerezová ocel

Instalace/montáž

Vhodné pro instalaci přisazením (na strop nebo stěnu), ve vnitřních nebo venkovních prostorách.