



Aquaforce Pro

Svítilno Aquaforce Pro v krytí IP66 stanoví nové standardy pro LED osvětlení odolné vůči vlhkosti a prachu

- Vlhké a prašné podmínky: svítidlo v krytí IP66 je odolné proti prachu a silným proudům vody. Jeho jedinečná konstrukce Drip-Edge-Effect (odkapávání na okraji) brání v hromadění nečistot a vlhkosti na svítidle
- Odolné vůči vodě, prachu, nečistotám a nárazům: toto robustní svítidlo je odolné vůči živlům, a má vysoké hodnoty krytí IP66 a ochrany IK08. Chytrá konstrukce odkapávacího okraje brání v usazování prachu a nečistot na povrchu, přes který prochází světlo
- Bezdrátová komunikace: lze jej ovládat jednotlivě nebo ve skupinách snímači přítomnosti nebo intenzity světla a svítidla lze dokonce i bezdrátově navzájem spojit pro vyspělejší řízení bez potřeby instalovat jakékoliv nové kabely
- Vhodné pro modernizaci: díky širokému rozsahu výkonů světelného toku až do 10 000 lm je toto svítidlo vhodné k tomu, aby sloužilo jako náhrada kus za kus a díky účinnosti až 167lm/W jsou potenciální úspory významné
- Jednoduchá instalace, používání a údržba. Dlouhé montážní lišty usnadňují instalaci, zatímco náš jedinečný mechanismus EasyClick umožňuje jednoduché upevnění nasazením, a k dispozici je sedm různých možností zapojení
- Svítidlo Aquaforce Pro je nyní k dispozici také pro montáž na náš lištový systém CONTUS



Fotografie, výkresy a fotometrická data jsou pouze ilustrativní. V případě potřeby podrobných informací o výrobku zvolte příslušný jednotlivý výrobek.

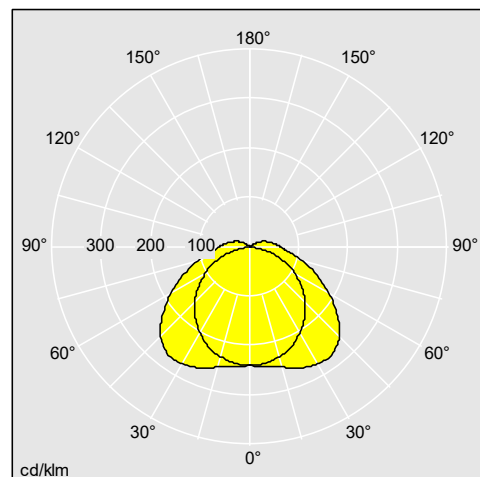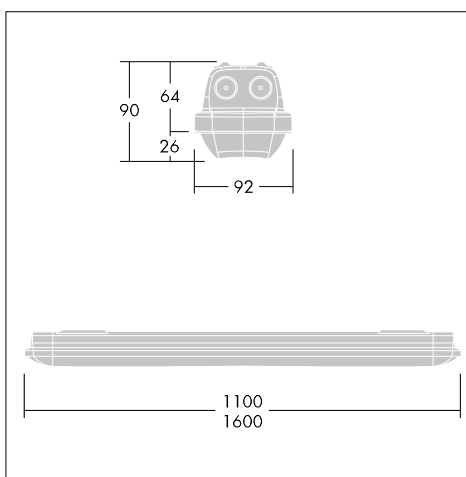

96630756

Materiál/provedení

Vrchní kryt: světle šedý polykarbonát (PC)

Difuzor: polykarbonát (PC), opálový difuzor s vysokým přenosem spojující rozptylující účinky uvnitř materiálu pomocí refrakčních hranolů. Vrchní kryt a difuzor jsou vždy ze stejného materiálu.

Instalace/montáž

Patentovaný mechanismus na zaklapnutí EasyClick pro rychlou montáž a otevírání difuzoru bez zajišťovacích prvků. Schválen pro používání uvnitř budov nebo v zastřešených venkovních prostorech. Prodloužené montážní štěrby pro dosažení nejvyšší možné flexibility na místě instalace.

Přisazení: vhodné pro montáž přímo přisazením nebo pomocí jednotky BESA. 10 možností vstupu pro kabely v 5 různých polohách. Pro montáž přisazením se dodávají rychloupínací konzoly Quick-fix. Vhodné pro montáž na strop a na stěnu (jak vertikálně, tak horizontálně).

Zavěšení pomocí řetízku: jako příslušenství jsou k dispozici montážní sady pro montáž na vedení, zavěšení pomocí řetízku a zavěšení pomocí řetězovky.

Montáž na lišty: k dispozici pro lištový systém CONTUS

Aquaforce Pro

Pokyny pro objednání AQFPRO S (L=1100), AQFPRO L (L=1600)

Popis	Kód ILCOS	Patice	hmotnost (kg)	Kód SAP
Aquaforce Pro S				
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF	LED		1,7	96630753
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF	LED		1,7	96630754
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HF	LED		1,7	96630755
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF QC3	LED		1,73	96630972
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF QC3	LED		1,73	96630973
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HF QC3	LED		1,73	96630975
AQFPRO S LED4300-840 PC WB HF	LED		1,7	92901916
AQFPRO S LED4300-840 PC WB HF TW	LED		1,95	92902506
AQFPRO S LED5200-840 PC WB HF	LED		1,849	92901935
AQFPRO S LED2900-840 PC WB HF	LED		1,7	92901967
AQFPRO S LED2900-840 PC WB HF TW	LED		1,95	92903612
AQFPRO S LED5200-840 PC WB HF TW	LED		1,95	92904002
AQFPRO S LED4300-840 PM MB HF	LED		1,47	92912152
AQFPRO S LED4300-840 PM WB HF TW	LED		1,72	92918922
AQFPRO S LED4300-840 PM WB HF	LED		1,47	92920522
AQFPRO S LED4300-840 PM MB HF TW	LED		1,72	92922802
Aquaforce Pro S, nouzová verze				
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF E3	LED		2,1	96630981
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF E3	LED		2,1	96630982
AQFPRO S LED4300-840 PC WB HF E3	LED		2,1	92901915
AQFPRO S LED2900-840 PC WB HF E3	LED		2,1	92903219
Aquaforce Pro S, stmívatelné				
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HFI	LED		1,7	96630794
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI	LED		1,7	96630976
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI QC5	LED		1,73	96630977
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HFI QC5	LED		1,73	96630978
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HFI	LED		1,7	96630979
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HFI QC5	LED		1,73	96630980
AQFPRO S LED4300-840 PC WB HFI	LED		1,5	92901897
AQFPRO S LED2900-840 PC WB HFI	LED		1,5	92903362
AQFPRO S LED5200-840 PC WB HFI	LED		1,7	92902262
AQFPRO S LED2900-840 PC WB HFI TW	LED		1,95	92904001
AQFPRO S LED5200-840 PC WB HFI TW	LED		1,95	92904003
AQFPRO S LED4300-840 PC WB HFI TW	LED		1,95	92904180
AQFPRO S LED4300-830 PC WB HFI TW	LED		1,95	92906943
Aquaforce Pro S, stmívatelné, nouzová verze				
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI E3D	LED		2,1	96630983
AQFPRO S LED4300-840 PC WB HFI E3D	LED		2,1	92902624
AQFPRO S LED2900-840 PC WB HFI E3D	LED		2,1	92903360
AQFPRO S LED2900-840 PC WB HFI E3DUK	LED		2,1	92903361
AQFPRO S LED4300-840 PC WB HFI E3DUK	LED		2,1	92901896
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HFI E3	LED		2,1	92901892
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HFI E3DUK	LED		2,1	92901968

Aquaforce Pro

Popis	Kód ILCOS	Patice	hmotnost (kg)	Kód SAP
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI E3DUK	LED		2,1	92902217
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI E3	LED		2,1	92903541
AQFPRO S LED2900-840 PC WB HFI E3	LED		2,1	92903542
AQFPRO S LED4300-840 PC WB HFI E3	LED		2,1	92903543

Aquaforce Pro S, čidlo

AQFPRO S LED2900-840 PC MB MWS	LED		1,74	96630985
AQFPRO S LED4300-840 PC MB MWS	LED		1,74	96630987
AQFPRO S LED5200-840 PC MB MWS	LED		1,74	96630989
AQFPRO S LED4300-840 PC WB MWS	LED		1,74	92901911
AQFPRO S LED2900-840 PC WB MWS	LED		1,74	92903544
AQFPRO S LED5200-840 PC WB MWS	LED		1,74	92903545

Aquaforce Pro S, chodbová funkce

AQFPRO S LED2900-840 PC MB MWCF	LED		1,74	96630986
AQFPRO S LED4300-840 PC MB MWCF	LED		1,74	96630988
AQFPRO S LED5200-840 PC MB MWCF	LED		1,74	96630990
AQFPRO S LED5200-840 PC WB MWCF	LED		1,74	92903061
AQFPRO S LED2900-840 PC WB MWCF	LED		1,74	92903546
AQFPRO S LED4300-840 PC WB MWCF	LED		1,74	92903547

Aquaforce Pro L

AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF	LED		2,1	96630756
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF	LED		2,1	96630757
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HF	LED		2,1	96630758
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF QC3	LED		2,13	96630793
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF QC3	LED		2,13	96630971
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HF QC3	LED		2,13	96630974
AQFPRO L LED6400-840 PC WB HF	LED		2,1	92901898
AQFPRO L LED6400-840 PC WB HF TW	LED		2,41	92902484
AQFPRO L LED8000-840 PC WB HF	LED		2,5	92901918
AQFPRO L LED4300-840 PC MB HF	LED		2,1	92903815
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF TW	LED		2,41	92909807
AQFPRO L LED8000-840 PM MB HF	LED		2,1	92910472
AQFPRO L LED6400-840 PM WB HF	LED		2,1	92910476
AQFPRO L LED6400-840 PM WB HF TW	LED		2,41	92912605
AQFPRO L LED4300-840 PM WB HF	LED		2,1	92912599
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF	LED		2,1	92920523
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF QC3	LED		2,13	92926172
AQFPRO L LED10000-840 PC MB HF	LED		2,1	96636097

Aquaforce Pro L, nouzová verze

AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF E3	LED		2,5	96631027
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF E3	LED		2,5	96631028
AQFPRO L LED6400-840 PC WB HF E3	LED		2,5	92902855
AQFPRO L LED6400-840 PC WB HF E3D	LED		2,5	92903823
AQFPRO L LED6400-840 PM WB HF E3	LED		2,5	92929724
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF E3	LED		2,5	92932124

Aquaforce Pro L, stmívatelné

Aquaforce Pro

Popis	Kód ILCOS	Patice	hmotnost (kg)	Kód SAP
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI	LED		2,1	96631021
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI QC5	LED		2,13	96631022
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI	LED		2,1	96631023
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI QC5	LED		2,13	96631024
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HFI	LED		2,1	96631025
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HFI QC5	LED		2,13	96631026
AQFPRO L LED6400-840 PC WB HFI	LED		2,1	92901865
AQFPRO L LED8000-840 PC WB HFI	LED		1,7	92901910
AQFPRO L LED4300-840 PC MB HFI	LED		2,1	92902457
AQFPRO L LED4300-830 PC MB HFI	LED		2,1	92904948
AQFPRO L LED4300-830 PC WB HFI	LED		2,1	92904950

Aquaforce Pro L, stmívatelné, nouzová verze

AQFPRO L LED6400-840 PC WB HFI E3D	LED		2,5	96630795
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI E3D	LED		2,5	96631029
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI E3D	LED		2,5	96631030
AQFPRO L LED6400-840 PC WB HFI E3	LED		2,5	92903301
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI E3	LED		2,5	92902718
AQFPRO L LED6400-840 PC WB HFI E3DUK	LED		2,5	92903035
AQFPRO L LED4300-840 PC MB HFI E3DUK	LED		2,5	92902006
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI E3DUK	LED		2,6	92901936
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI E3DUK	LED		2,5	92902358
AQFPRO L LED4300-840 PC MB HFI E3	LED		2,5	92902878
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI E3	LED		2,5	92903548
AQFPRO L LED4300-840 PC MB HFI E3 TW	LED		2,81	92905296

Aquaforce Pro L, čidlo

AQFPRO L LED4300-840 PC WB MWS	LED		2,14	96631031
AQFPRO L LED6400-840 PC MB MWS	LED		2,14	96631033
AQFPRO L LED8000-840 PC MB MWS	LED		2,14	96631035
AQFPRO L LED6400-840 PC WB MWS	LED		2,14	92903037
AQFPRO L LED4300-840 PC MB MWS	LED		2,14	92902004
AQFPRO L LED8000-840 PC WB MWS	LED		2,14	92903549

Aquaforce Pro L, chodbová funkce

AQFPRO L LED4300-840 PC WB MWCF	LED		2,14	96631032
AQFPRO L LED6400-840 PC MB MWCF	LED		2,14	96631034
AQFPRO L LED8000-840 PC MB MWCF	LED		2,14	96631036
AQFPRO L LED8000-840 PC WB MWCF	LED		2,14	92901946
AQFPRO L LED6400-840 PC WB MWCF	LED		2,14	92902238
AQFPRO L LED4300-840 PC MB MWCF	LED		2,14	92903550

Příslušenství Aquaforce Pro

HLD TW AQFPRO			0,1	96631102
AQFPRO FIX/CH KIT			0,003	96631103
AQFPRO MCA KIT			0,1	96631104
DIFFUSER AQUAFORCE PRO S PC WB			1,3	96631121
DIFFUSER AQUAFORCE PRO S PC MB			1,3	96631122
DIFFUSER AQUAFORCE PRO L PC WB			1,912	96631123

Aquaforce Pro

Popis	Kód ILCOS	Patice	hmotnost (kg)	Kód SAP
DIFFUSER AQUAFORCE PRO L PC MB			1,912	96631124
HOUSING AQUAFORCE PRO S			0,936	96631125
HOUSING AQUAFORCE PRO L			1,354	96631126
MOUNTING SET AQUAFORCE PRO			0,3	96631127