



Flow

Vysoce univerzální LED řešení pro zlepšování života lidí v městském prostředí

- Schválení IDA pro ochranu tmavé oblohy
- *Schválení utěsnění svítidla IDA se týká pouze hodnoty ≤ 3000 K a čirých difuzorů, maximální sklon pouze $\pm 10^\circ$. Svítidlo musí být nainstalováno tak, jak bylo fotometricky měřeno.
- Svítidlo nabízí velkou rozmanitost způsobů montáže, sklonů, možnosti stmívání a regulace tak, aby vyhovovalo jakémukoliv použití v městském prostředí s konzistentním konstrukčním vzhledem
- Dává městskému prostoru jedinečnou identitu díky estetickým sestavám
- Zkonstruováno tak, aby respektovalo biodiverzitu a hvězdnatou oblohu, a současně zajišťuje příjemné a teplé prostředí (3000K, 2700K, 2200K)
- Nadčasové svítidlo s demontovatelným předřadníkem a optikou a kompatibilní s jakýmkoliv existujícím volitelným příslušenstvím na trhu díky volitelné zásuvce ZHAGA, NEMA se 7 kolíky
- Ochrana proti rázům do 10 kV jako standard a snadná montáž díky otevírání a výměně desky předřadníku bez použití nástrojů
- K DISPOZICI JSOU DALŠÍ MOŽNOSTI (teplota barvy, ovládací prvky, barva...). Pokud se týká možností konfigurace, viz myProduct



Fotografie, výkresy a fotometrická data jsou pouze ilustrativní. V případě potřeby podrobných informací o výrobku zvolte příslušný jednotlivý výrobek.

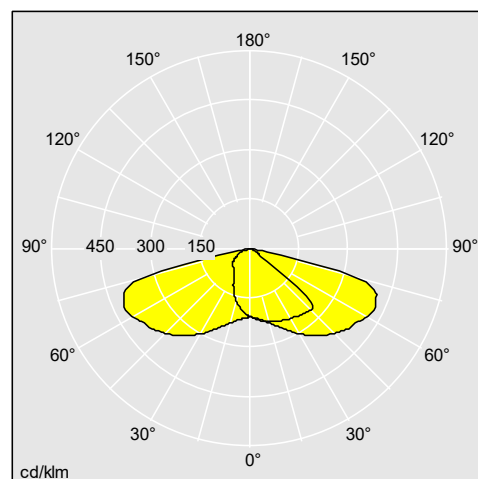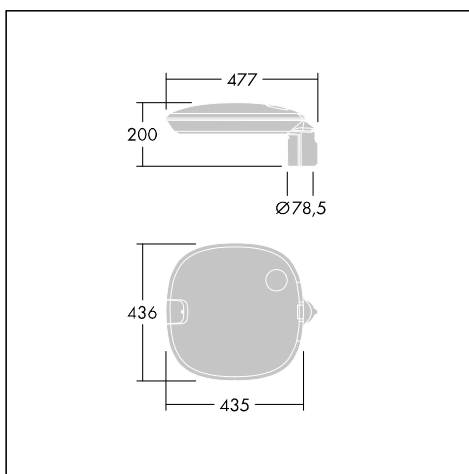

96666298

Materiál/provedení

Těleso, vrchní kryt, nástavec: hliník litý pod tlakem (MCA a MSU: EN AC-47100; další EN AC-44300). Šrouby upravené nánosem Geomet pro ochranu vůči galvanizaci. MTP, MTPA, MLE : standardní třída ochrany vůči korozi C5 podle ISO 9223: 2012. Povrchová úprava práškovou barvou v antracitově šedém odstínu (blížícím se RAL7043) s texturou a 50 dalších možností podle stupnice RAL.

Sklo: tloušťka 6mm

Montážní prvky: nerezová ocel - s ochranou vůči galvanizaci

Instalace/montáž

Montáž na vrch sloupu: Ø60 nebo Ø76mm, nastavitelný úhel sklonu: 0° až +10° (kroky 5°)

Boční montáž: Ø60 nebo Ø42mm, nastavitelný úhel sklonu: -20° až +0° (kroky 5°)

Flow

Pokyny pro objednání

Popis	Kód ILCOS	Patice	hmotnost (kg)	Kód SAP
Flow, úzká silniční optika, upevnění na vrch sloupu				
FW 24L50 740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	92940344
FW 12L35 740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,4	92942690
FW 12L105-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635480
FW 24L35-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635481
FW 24L70-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635482
FW 24L105-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635483
FW 36L35-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635484
FW 36L50-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635485
FW 36L70-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635486
FW 36L105-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635488
FW 12L50-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8	96635501
FW 12L70-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8	96635502
FW 36L85-740 NR CL2 T60F ANT	LED		9,2	96635599
Příslušenství Flow				
FW MTP MASK ANT			0,067	96631120
FW MTPA ADAPTOR D76 ANT			0,817	96631129