



Contrast

Osobitá a elegantní řada Contrast zvýrazňuje moderní architekturu a městské prostředí

- Celá řada má konzistentní a dlouhodobé moderní provedení. S jednobarevným černým předním čelem provedení svítidla Contrast odráží typické atributy výkonných optických zařízení.
- Od kompaktního bodového reflektoru s 4 LED až po výkonný světlomet 52 LED, Contrast nabízí širokou možnost volby teploty barev od velmi teplé 2200K až 4000K, vyváženou bílou a RGBW pro dosažení dokonalé barvy.
- Snadné ovládání světla pomocí DALI2 pro odstíny bílé a RDMX pro RGBW. Také můžete zvolit manuální stmívání pomocí nenápadného tlačítka nebo bezdrátové stmívání prostřednictvím Bluetooth pro ovládání vašeho systému z vašeho chytrého telefonu.
- Contrast mini s 4 LED je velmi kompaktní s integrovaným předřadníkem (pouze odstíny bílé) a jednou čočkou pro dosažení skvělého mísení barvy.
- Contrast je k dispozici s úzkým až mimořádně širokým úhlem paprsku, elipsovitými a asymetrickými paprsky. Na místě lze doplnit širokou řadu vhodného příslušenství: difuzory s otočnou fólií pro rozšíření možností volby úhlů paprsku; voština, mřížka a clona
- Instalace na sloup je zjednodušena pomocí speciálního montážního rozhraní určeného konkrétně pro svítidlo Contrast s 12 LED.



Fotografie, výkresy a fotometrická data jsou pouze ilustrativní. V případě potřeby podrobných informací o výrobku zvolte příslušný jednotlivý výrobek.

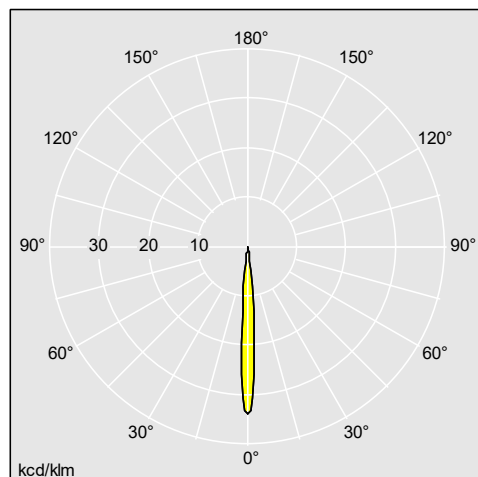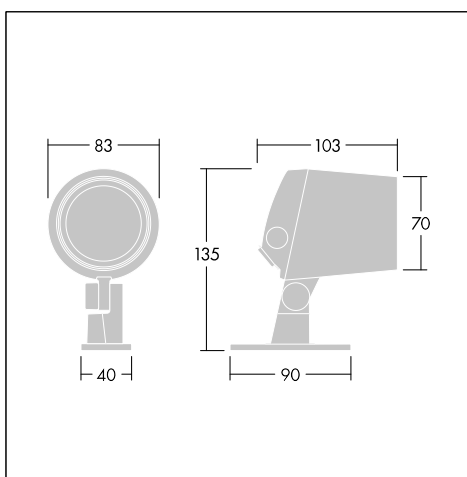

96633457

Materiál/provedení

Těleso: hliník litý pod tlakem (EN AC-44300) s nejlepší odolností vůči korozi. Lze jej instalovat v přímořském prostředí. (Standardní třída ochrany vůči korozi C5 podle ISO 9223: 2012).

Povrchová úprava práškovou barvou s texturou v odstínu antracitově šedá / světle šedá / černá / bílá. Další barvy RAL na požádání.

Větrací otvor.

Sklo: tvrzené sklo, tloušťka 5mm.

Těsnění: EPDM.

Šrouby: šrouby Geomet.

Contrast

Instalace/montáž

Svítidla 4L a 12L Contrast jsou vybavena otočnou nohou pro horizontální otáčení v rozsahu 360°, verze 36L a 52L Contrast jsou vybaveny třmenem. Vertikální sklon -70° +80°.

4L Contrast bílé: s integrovaným předřadníkem zapojeným předem pomocí kabelu 1x2 metry.
 Vyvážená bílá RGBW: zapojení předem pomocí kabelu o délce 1 nebo 2x 2 metry, předřadník je třeba objednat zvlášť.
 K dispozici je ovládání světla Bluetooth nebo DALI v dálkovém předřadníku, který je třeba objednat zvlášť.
 2 kabelové průchodky s konektorem pro zapojení v okruhu dovnitř ven při použití dálkového boxu.
 Není vyžadována žádná výměna LED modulu.

12L, 36L a 52L: integrovaný předřadník, 2 kabelové průchodky pro bílé verze, 4 kabelové průchodky pro RGBW.
 Kabelové průchodky pro kabel Ø8-13mm.
 Není vyžadována žádná výměna LED modulu.

Optické příslušenství je třeba přišroubovat na přední prstenec. Difuzory s fólií lze otáčet pro přesné polohování paprsku.
 Rozhraní pro montáž na sloup pro 12L Contrast. Pro průměr sloupu 60 až 100mm.

Pokyny pro objednání

Popis	Kód ILCOS	Patice	hmotnost (kg)	Kód SAP
Contrast, malé				
CONT3 4L50 830 IMB HF ANT	LED		0,919	96633456
CONT3 4L WHITE-BU CBOX GB HFX SP			1,315	96633486
CONT3 4L WHITE-BU CBOX GB HFX 6K			1,315	96633487
CONT3 4L BW CBOX GB HFX SP			1,293	96633488
CONT3 4L50-830 NB HF ANT	LED		0,914	96633433
CONT3 4L50-830 NB NG IO ANT	LED		1,02	96633434
CONT3 4L50-822-40 NB NG IO ANT	LED		1,031	96633438
CONT3 4L50-822-40 MB NG IO ANT	LED		1,031	96633439
CONT3 4L50-822-40 MB NG IN ANT	LED		0,903	96633440
CONT3 4L50-822-40 WB NG IO ANT	LED		1,031	96633441
CONT3 4L50-822-40 8X32 NG IO ANT	LED		1,036	96633442
CONT3 4L50 822-40 UWB NG IO ANT	LED		1,036	96633443
CONT3 4L50-827 MB HF ANT	LED		0,914	96633682
CONT3 4L50-822 MB HF ANT	LED		0,914	96633688
CONT3 4L50 830 MB HF ANT	LED		0,914	96633689
CONT3 4L50-840 MB HF ANT	LED		0,914	96633690
CONT3 4L50-830 NB NG IN ANT	LED		0,892	96633691
CONT3 4L50 BU NB NG IO ANT	LED		0,92	96635282
CONT3 4L RGBW C-BOX GB RDMX SP			1,3	96636991
CONT3 4L50-RGBW NB NG IO ANT	LED		1,05	96637058
Contrast, střední				
CONT3 12L70 722-840 MB BC 6K ANT	LED		5,228	96633449
CONT3 12L70 RGBW NB BC 6K ANT	LED		5,118	96633451
CONT3 12L70 RGBW WB BC 6K ANT	LED		5,996	96633452
CONT3 12L105-830 NB HFX 6K ANT	LED		5,065	96633444
CONT3 12L105 830 MB SWD 6K ANT	LED		4,996	96633445
CONT3 12L105 830 AS HFX SP ANT	LED		5,118	96633446
CONT3 12L70-RGBW NB RDMX SP ANT	LED		5,088	96633447
CONT3 12L70 722-840 NB BC 6K ANT	LED		5,228	96633448
CONT3 12L70-722-840 NB HFX SP BK	LED		5,304	96633565
CONT3 12L105-830 NB HFX SP BK	LED		5,065	96633669

Contrast

Popis	Kód ILCOS	Patice	hmotnost (kg)	Kód SAP
CONT3 12L105 722 WB HFX 6K ANT	LED		5,1	92925835
CONT3 12L70 722-840 NB HFX SP ANT	LED		5,1	96635026
CONT3 12L70 BU NB HFX 6K ANT	LED		5,15	96635268
CONT3 12L70 RGBW NB HFX 6K ANT	LED		5,183	96636398

Contrast, velké

CONT3 36L105-827 AS HFX 6K ANT	LED		13	96633450
CONT3 36L105-830 NB HFX 6K ANT	LED		13,1	96633453
CONT3 36L105-827 MB SWD 6K ANT	LED		13,1	96633454
CONT3 36L105-830 MB HFX 6K ANT	LED		13,1	96633455
CONT3 36L105 722-840 NB HFX SP ANT	LED		13,2	96633529
CONT3 36L70 722-840 NB BC 6K ANT			13,2	96633531
CONT3 52L105-830 NB HFX 6K ANT	LED		13,205	96633457
CONT3 52L105-827 NB HFX 6K ANT	LED		13,205	96633458
CONT3 52L105-722-840 NB HFX 6K ANT	LED		13,1	96633459
CONT3 52L70-RGBW NB RDMX SP ANT	LED		12,6	96633460
CONT3 52L105 722-840 NB HFX SP ANT	LED		13,1	96633461
CONT3 36L70 RGBW NB BC 6K ANT	LED		12,441	96633462
CONT3 36L105-830 NB HFX SP BK	LED		13,2	96633670
CONT3 52L105-830 NB HFX SP BK	LED		13,1	96633671
CONT3 36L105-722-840 NB HFX 6K ANT	LED		13,1	96633693
CONT3 52L90-830 NB HFX 6K ANT	LED		13,205	96634324
CONT3 36L105 722 WB SWD 6K ANT	LED		13,1	92926511
CONT3 52L105 722 NB HFX 6K ANT	LED		13,2	92926643
CONT3 36L105 827 NB SWD 6K ANT	LED		13,15	92929558
CONT3 36L70 BU NB HFX 6K ANT	LED		12,5	96635269
CONT3 52L70 BU NB HFX 6K ANT	LED		12,6	96635270
CONT3 52L70 RGBW NB BC 6K ANT	LED		12,557	96635773
CONT3 36L70 722-840 NB HFX 6K ANT	LED		13,2	96636110
CONT3 52L70 722-840 NB HFX 6K ANT	LED		13,1	96636111
CONT3 36L70 RGBW NB HFX 6K ANT	LED		12,553	96636399
CONT3 52L70 RGBW NB HFX 6K ANT	LED		12,653	96636400

Příslušenství Contrast

CONT3 12L DIFFUSER EB 1x60° BK		0,85	96633463
CONT3 12L DIFFUSER UWB 55x55° BK		0,85	96633464
CONT3 12L DIFFUSER EB 10x40° BK		0,85	96633465
CONT3 36/52L DIFFUSER EB 1x60° BK		1,8	96633466
CONT3 36/52L DIFFUSER UWB 55x55° BK		1,8	96633467
CONT3 36/52L DIFFUSER EB 10x40° BK		1,8	96633468
CONT3 4L VISOR ANT		0,1	96633469
CONT3 12L VISOR ANT		0,5	96633470
CONT3 36/52L VISOR ANT		0,75	96633471
CONT3 4L VISOR GY		0,1	96633472
CONT3 12L VISOR GY		0,5	96633473
CONT3 36/52L VISOR GY		0,75	96633474
CONT3 4L VISOR BK		0,1	96633475
CONT3 12L VISOR BK		0,5	96633476

Contrast

Popis	Kód ILCOS	Patice	hmotnost (kg)	Kód SAP
CONT3 36/52L VISOR BK			0,75	96633477
CONT3 12L HONEY COMB BK			0,9	96633478
CONT3 36/52L HONEY COMB BK			1,8	96633479
CONT3 12L LOUVER BK			0,9	96633480
CONT3 36/52L LOUVER BK			1,8	96633481
CONT3 12L POLE BRACKET ANT			1,74	96633482
CONT3 12L POLE BRACKET GY			1,74	96633483
CONT3 12L POLE BRACKET BK			1,74	96633484
CONT3 4L SMALL EARTH SPIKE			0,9	96634041
CONT3 36/52L REC BOX GL 65x53x47 5021C3			44	96634418
CONT3 4L REC BOX GL 30x30x31 5621C3XS			14	96634419
CONT3 12L REC BOX GL 40x40x45 5421C3S			22	96634420
CONT3 36/52L REC BOX GL 65x65x54 5324C3M			58	96634421
CONT3 12L DIFFUSER EB 1x60° ANT			0,85	96635054
CONT3 12L DIFFUSER UWB 55x55° ANT			0,85	96635055
CONT3 12L DIFFUSER EB 10x40° ANT			0,85	96635056
CONT3 12L HONEY COMB ANT			0,9	96635057
CONT3 12L LOUVER ANT			0,95	96635058
CONT3 36/52L DIFFUSER EB 1x60° ANT			1,8	96635059
CONT3 36/52L DIFFUSER UWB 55x55° ANT			1,85	96635060
CONT3 36/52L DIFFUSER EB 10x40° ANT			1,85	96635061
CONT3 36/52L HONEY COMB ANT			1,8	96635062
CONT3 36/52L LOUVER ANT			1,8	96635063