




Cetus

Nízké LED svítidlo typu downlight, k dispozici ve třech různých velikostech.

- Vysoká flexibilita u výřezů ve stropě v rozsahu 95-125mm (velikost S), 145-180mm (velikost M), 190-230mm (velikost L) pro snadnou dodatečnou nebo rychlou úvodní instalaci
- Kompletní s barevnou teplotou 3000K nebo 4000K LED a mezi 800 a 3400 lm (podle velikosti)
- Kompletní včetně technologie LCS LED pro velikost S s dvěma hodnotami světleného toku (800/1500lm), každá v barevných teplotách 3000K, 3500K a 4000K.
- Kompletní včetně technologie LCS LED pro velikost M/L s dvěma hodnotami světleného toku (2000/3000lm), každá v barevných teplotách 3000K, 3500K a 4000K.
- Instalace pomocí odpruženého upínače bez použití nástrojů, přímo z krabice.
- 3-pólová svorka s připojením pomocí zástrčky, 5-pólová (pouze stmívatelné provedení s jednotkou Dali), je možné průchozí zapojení
- K dispozici je verze CETUS MSF, přisazená svítidla s výškou Ø180mm
- Předřadník používaný v nouzových verzích E3 je vhodný k používání pouze s napájením 50Hz

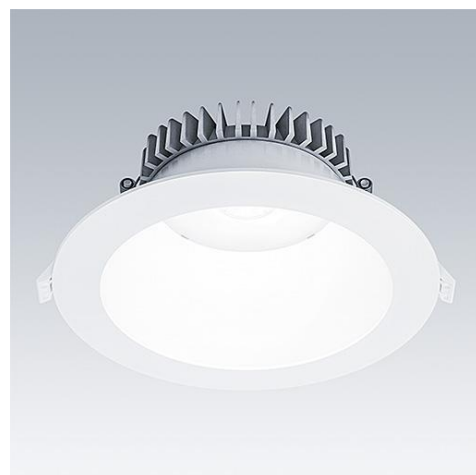

Fotografie, výkresy a fotometrická data jsou pouze ilustrativní. V případě potřeby podrobných informací o výrobku zvolte příslušný jednotlivý výrobek.

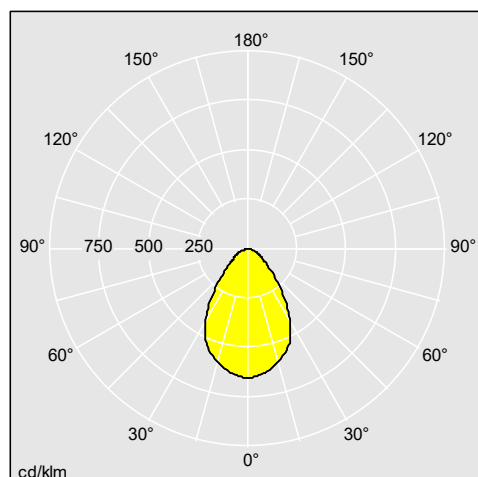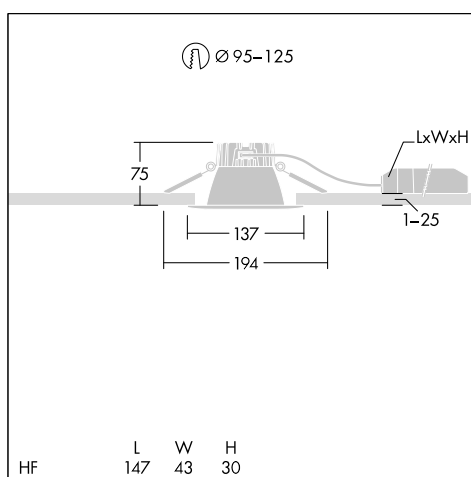

96635309

Materiál/provedení

Těleso: hliník lity pod tlakem.

Hladký reflektor s bílou povrchovou úpravou s širokým paprskem; reflektor/rámeček vyrobený ve vysoké kvalitě, vysoce odrazný polykarbonát

Hladký reflektor se saténovou povrchovou úpravou s širokým paprskem; reflektor/rámeček vyrobený ve vysoké kvalitě, vysoce odrazný polykarbonát

Rámeček v odstínu podobném RAL 9016

Instalace/montáž

LED svítidlo Cetus lze nainstalovat bez použití nástrojů přímo z krabice do široké řady typů stropů, je vhodné pro tloušťky stropu 1-35mm. Celková hloubka vestavby pouze 100mm pro umožnění instalace do nízkých a omezených stropních dutin. Dálkový pomocí zástrčky připojitelný předřadník znamená, že instalace a údržba je rychlá a snadná.

Cetus

Pokyny pro objednání

Popis	Kód ILCOS	Patice	hmotnost (kg)	Kód SAP
Cetus S				
CETUS3 S 800-840 HF RWH	LED		0,32	96634886
CETUS3 S 1500-840 HF RWH	LED		0,32	96634887
CETUS3 S LCS HF RWH			0,32	96634894
Cetus M				
CETUS3 M 1000-840 HF RWH	LED		0,56	96634888
CETUS3 M 2000-840 HF RWH	LED		0,56	96634889
CETUS3 M 3000-840 HF RWH	LED		0,58	96634890
CETUS3 M LCS HF RWH			0,58	96634895
Cetus L				
CETUS3 L 1000-840 HF RWH	LED		0,68	96634891
CETUS3 L 2000-840 HF RWH	LED		0,68	96634892
CETUS3 L 3000-840 HF RWH	LED		0,7	96634893
CETUS3 L LCS HF RWH			0,7	96634896
Cetus Surface				
CETUS3 MSF 1000-840 EHF RWH	LED		2,59	96634897
CETUS3 MSF 2000-840 EHF RWH	LED		2,59	96634898
CETUS3 MSF 3000-840 EHF RWH	LED		2,59	96634899
CETUS3 MSF LCS EHF RWH			2,59	96634900
Doplňky a příslušenství Cetus				
CETUS3 S UGR INSERT			0,025	96635243
CETUS3 M UGR INSERT			0,067	96635244
CETUS3 L UGR INSERT			0,095	96635245
CETUS3 S UGR INSERT EM			0,025	96635246
CETUS3 M UGR INSERT EM			0,067	96635247
CETUS3 L UGR INSERT EM			0,095	96635248
CETUS3 S IP54 COVER			0,09	96635249
CETUS3 M IP54 COVER			0,079	96635250
CETUS3 L IP54 COVER			0,126	96635251
DL CONNECTION BOX 3P TERM+LINECT			0,07	96635252
DL CONNECTION BOX 5P TERM+LINECT			0,07	96635253
T CONNECTOR WO 3POLE			0,04	96635254
T CONNECTOR WO 5POLE			0,04	96635255
T CONNECTOR WL 3POLE			0,04	96635256
T CONNECTOR WL 5POLE			0,04	96635257
CHALICE/CETUS3 200 CEILING RING 250MM WH			0,56	96633598
GRIPPLE SAFETY WIRE			0,01	96239327