



Champion

Vysoce výkonný LED světlomet s optikou, která je nejlepší ve své třídě, pro omezování rušivého světla pro osvětlování sportovišť a velkých ploch

- Kompaktní asymetrický světlomet zahrnující koncepci plochého skla a integrované clony pro celkové omezení oslnění a rušivého světla (0 cd při 90°)
- Maximální optická účinnost a flexibilita s minimálním rozptylem světla. 4 přesné vyzařovací charakteristiky s 2 různými povrchovými úpravami clony pro náhodné nebo zrcadlové odrazy světla.
- Difuzor opatřený povrchovou úpravou v antracitovém odstínu je k dispozici také ve verzi s regulací zadního rozptylu světla, která omezuje únik rušivého světla ještě více. K dispozici je také verze bez difuzoru.
- KVALITA SVĚTLA NEJLEPŠÍ VE SVÉ TŘÍDĚ pro poskytování osvětlení špičkové kvality pro sportoviště a plochy.
- Vynikající účinnost díky kompaktnímu předřadníku, který lze nainstalovat v jakémkoliv stavu (na zadní stranu svítidla nebo až do vzdálenosti 200 m), poskytujícímu nejvyšší výkon pro všechny způsoby instalace.
- Řešení plně ovladatelné prostřednictvím DALI nebo RDMDMX umožňující okamžité rozsvícení, odstupňované úrovně omezování osvětlení až do minima 25%, a osvětlení pro různé příležitosti pomocí dynamických osvětlovacích scénářů



Fotografie, výkresy a fotometrická data jsou pouze ilustrativní. V případě potřeby podrobných informací o výrobku zvolte příslušný jednotlivý výrobek.

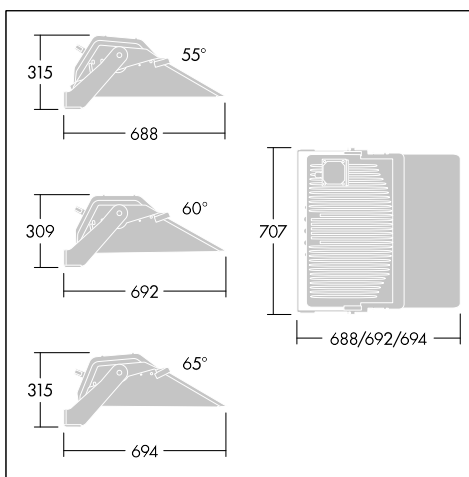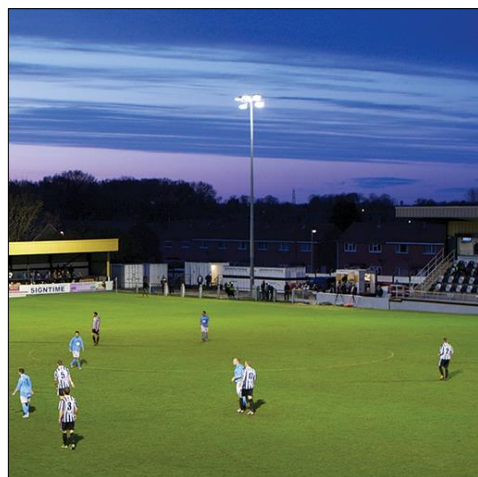

Materiál/provedení

Těleso: hliník litý pod tlakem (EN AC-44300) opatřený nátěrem v odstínu antracit (blížícím se RAL 7043). Standardní třída ochrany vůči korozi C5 podle ISO 9223:2012.

Clona: nerezová ocel bez nátěru nebo opatřená nátěrem v odstínu antracit (blížícím se RAL 7043)

Třmen: pozinkovaná ocel opatřená nátěrem v odstínu antracit (blížícím se RAL 7043)

Sklo: tvrzené o tloušťce 4mm

Šrouby: nerezová ocel

Champion

Instalace/montáž

Třmen upevněn pomocí různých bodů upevnění (jeden šroub M20 nebo dva šrouby M14s). Sklápěcí těleso upevněno k třmenu pomocí šroubu se šestihrannou hlavou M17. Otočný třmen umožňuje polohu se zavěšením dolů a různé konfigurace montáže. Integrovaný připojovací box s kabelovou průchodkou 1 x M20 pro kabel 5G a připojení pomocí zásuvné svorky pro vodiče o průřezu 1mm² a 1,5mm² pro napájení LED.

Předřadníkový box nainstalovaný na třmenu (pomocí speciálního příslušenství) nebo dálkově do vzdálenosti až 200 metres od svítidla, a vybavený čtyřmi různými kabelovými průchodkami - 1 kabelová průchodka M25 pro kabel o průměru od 10 mm do 17 mm a zapojení pomocí šroubových svorek pro vodiče o průřezu až 2,5mm² pro napájení ze sítě (200-440V / 50-60Hz), 2 kabelové průchodky M16 pro kabel o průměru od 5 mm do 10 mm pro ovládání DOVNITŘ/VEN a 1 kabelová průchodka M32 pro kabel o průměru od 13 mm do 21 mm a zapojení pomocí šroubových svorek pro vodiče o průřezu až do 1,5mm² (jeden kabel s 5 žilami podle volby zákazníka nedodávaný společností Thorn a používaný pro elektrické připojení ke svítidlu) – a LED signál pro signalizaci stavu předřadníku. Čtyři otvory pod úhly umožňujícími různé možnosti montáže.

K dispozici je jednoduché zaměřovací zařízení, které je nastavitelné nahoře vlevo nebo vpravo od světlometu.

Pokyny pro objednání

Popis	Kód ILCOS	Patice	hmotnost (kg)	Kód SAP
Champion				
CHAMPION 264L-740 V2 VSR ANT	LED		22,4	96633216
CHAMPION 264L-740 V1 VSR ANT	LED		22,4	96633215
CHAMPION 264L-740 V3 VSR ANT	LED		22,4	96633217
CHAMPION 264L-740 V3 VSP ANT	LED		22,4	96633301
CHAMPION 264L-740 V2 VSP ANT	LED		22,4	96633302
CHAMPION 264L-740 V1 VSP ANT	LED		22,4	92917406
CHAMPION 264L-740 ANT	LED		20,41	96635275
CHAMPION 264L-740 V2 BSC ANT	LED		22,5	96635276
Příslušenství Champion				
CHAMPION LED SIMPLE AIMING DEVICE			0,14	96633429
CHAMPION LED MEMORY SETTING			0,1	96633430
CHAMPION LED BIRD DETERRENT			0,5	96633431
CHAMPION LED GB BRACKET			1,8	96633432
CHAMPION LED VS FRONT			1,05	96635277
CHAMPION LED VS REAR			0,78	96635278
Předřadníkové boxy Champion				
ALG5 GB 1368W 1.25A 565V 2CH DA			5,4	96671930
ALG5 GB 1368W 1.05A 565V 2CH DA			5,4	96671931
ALG5 GB 1368W 0.85A 565V 2CH DA			5,4	96671932
ALG5 GB 1368W 0.70A 565V 2CH DA			5,4	96671933
ALG5 GB 1368W 1.25A 565V 2CH RDMX			5,4	96671940
ALG5 GB 1368W 1.05A 565V 2CH RDMX			5,4	96671941
ALG5 GB 1368W 0.85A 565V 2CH RDMX			5,4	96671942
ALG5 GB 1368W 0.70A 565V 2CH RDMX			5,4	96671943