



## Areaflood Pro

### Prostorový světlomet pro všeobecné účely s vynikající optickou účinností a regulací

- Nejlepší světelný tok a účinnost
- Optimální regulace světla (0cd při úhlu 90°, minimální rušivé světlo) zajišťující komfort obyvatel
- Kompaktnost a snížená hmotnost, aby se odstranily dodatečné náklady na instalaci při modernizaci
- Bezúdržbové svítidlo díky 100 000 h životnosti předřadníku a LED diod.
- Střední a velká verze je v souladu s normou DIN 18032-3:1997-04 (Sportovní haly - haly pro gymnastiku, hry a víceúčelové využívání - část 3: Testování bezpečnosti vůči zásahům míčem)



Fotografie, výkresy a fotometrická data jsou pouze ilustrativní. V případě potřeby podrobných informací o výrobku zvolte příslušný jednotlivý výrobek.

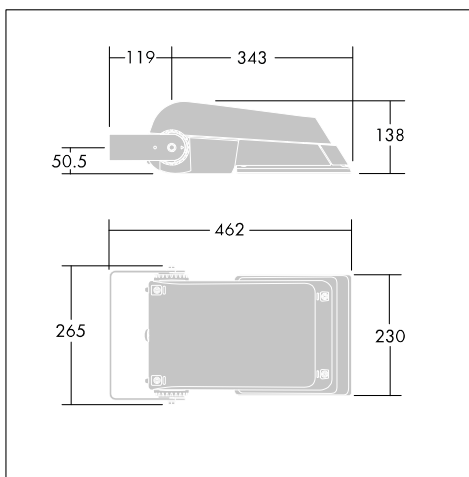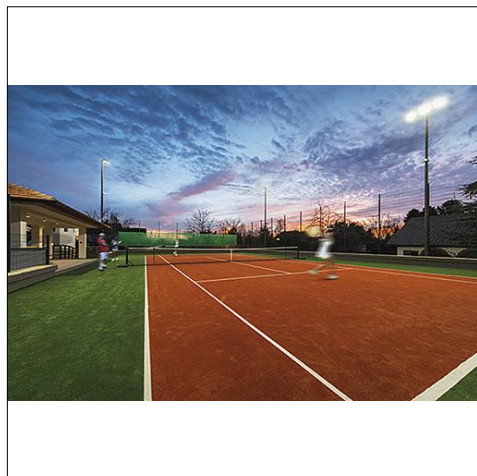

### Materiál/provedení

Tělo a třmen: tlakově litý hliník (EN AC-44300) s povrchovou úpravou světle šedou barvou s pískovanou texturou (odstín blízký se RAL 9006). Standardní ochrana vůči korozi C5 podle ISO 9223:2012.

Sklo: tvrzené 4mm

Šrouby: nerezová ocel

### Instalace/montáž

V případě malé verze je třmen upevněn jediným šroubem prostřednictvím jednoho otvoru Ø22mm nebo dvou otvorů Ø12mm. V případě střední a velké verze je upevněn jediným šroubem prostřednictvím jednoho otvoru Ø22mm nebo dvou otvorů Ø15mm nebo dvou otvorů Ø12mm. Třmen je otočný do polohy pro zavěšení směrem dolů. Integrovaný předřadník, přístup po demontáži vrchního krytu prostřednictvím 4 imbusových šroubů. Kabelová průchodka pro kabel Ø8-12mm. Samostatně jsou k dispozici volitelné adaptéry pro montáž na vrch sloupu.

Obvyklá montážní poloha je horizontální, ačkoliv může být užitečný omezený sklon, aby se optimalizovala vyzařovací charakteristika. Je možná poloha pro směřování světla vzhůru. Pro instalaci v plaveckých bazénech je vyžadována speciální povrchová úprava.