


Candle

Štíhlý sloupek s jiskřivým osvětlením pro používání v parcích a v okolí budov

- Skvělý osvětlovací komfort s prizmatickým filtrem pro jiskřivý účinek
- Citlivý k životnímu prostředí díky teplé teplotě barvy a omezenému svícení směrem vzhůru <1% prostřednictvím speciální optiky WSC, RSC, CST
- Jedinečná identita provedení s diskretním svítidlem nainstalovaným na speciálním sloupku o délce 160mm (je třeba jej objednat zvlášť).
- Součást řady CANDLE



Fotografie, výkresy a fotometrická data jsou pouze ilustrativní. V případě potřeby podrobných informací o výrobku zvolte příslušný jednotlivý výrobek.

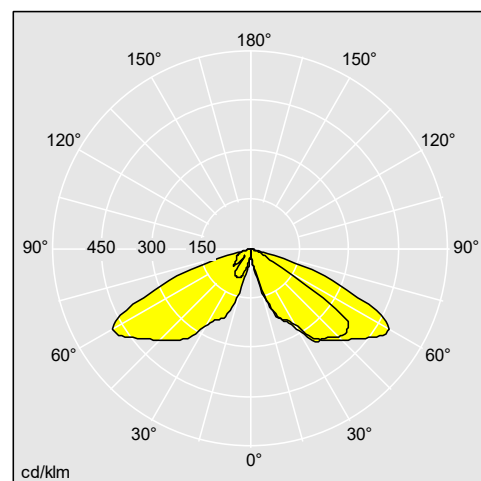

96679090

Materiál/provedení

Vrchní kryt: hliník litý pod tlakem (EN AC-44300)

Povrchová úprava: prášková brava v antracitově šedém odstínu 900 (blížícím se RAL7043) s texturou. Prostřednictvím konfigurátoru: světle šedá s texturou (GY), černá (BK) a 48 dalších možností podle stupnice RAL.

Vrchní kryt: čirý polykarbonát stabilizovaný vůči UV záření

Standardní třída ochrany vůči korozi C5 podle ISO 9223: 2012.

Instalace/montáž

Montáž na speciální sloupek 160mm o výšce 3 nebo 4 metry (je třeba jej objednat zvlášť). Předběžné zapojení pro usnadnění instalace. Údržbu předřadníku lze provádět v základně svítidla.

Candle

Pokyny pro objednání

Popis	Kód ILCOS	Patice	hmotnost (kg)	Kód SAP
Candle				
CN 18L25 730 RSC CL2 W3 ANT	LED		4,84	96679079
CN 18L50 730 RSC CL2 W3 ANT	LED		4,84	96679080
CN 18L70 730 RSC CL2 W3 ANT	LED		4,84	96679081
CN 18L105 730 RSC CL2 W3 ANT	LED		4,84	96679082
CN 18L25 730 RSC CL1 W3 ANT	LED		4,89	96679083
CN 18L50 730 RSC CL1 W3 ANT	LED		4,89	96679084
CN 18L70 730 RSC CL1 W3 ANT	LED		4,89	96679085
CN 18L105 730 RSC CL1 W3 ANT	LED		4,89	96679086
Candle, sloupy				
CANDLE POLE 3M MPL RXXXX			38	96681052