



Contus

Lištový systém CONTUS

- Energeticky účinná souvislá řada LED svítidel se světelnou účinností až 163 lm/W
- Poskytuje optimální lineární osvětlení pro vaši oblast používání, jako je například maloobchod, logistika a průmysl, s možností volby 4 úhlů paprsku; široký paprsek, velmi široký paprsek, úzký paprsek a paprsek pro osvětlování regálů
- Tolerance barvy mezi několika svítidly max. 3 MacAdamovy elipsy
- Provozní životnost LED: až L80 po dobu 50 000 hodin
- Volba fáze pro 3 fázové obvody a 2 obvody nouzového osvětlení
- Stoprocentně flexibilní mechanická a elektrická instalace bez použití nástrojů prostřednictvím dvou otočných páček nainstalovaných na boku

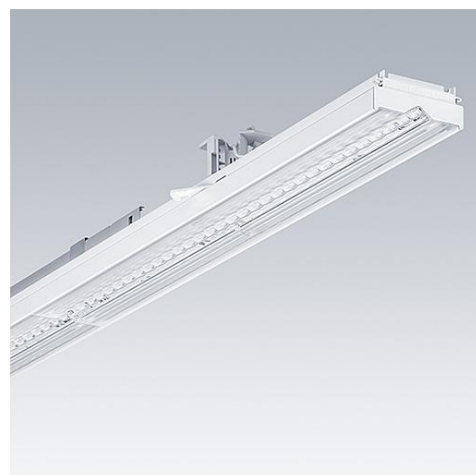

Fotografie, výkresy a fotometrická data jsou pouze ilustrativní. V případě potřeby podrobných informací o výrobku zvolte příslušný jednotlivý výrobek.

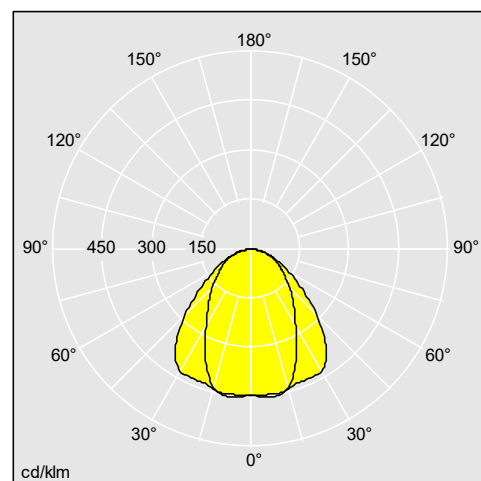

92979270

Materiál/provedení

Jednotky svítidel: válcovaná ocel se základním nátěrem, bílý odstín (podobný RAL9016)

Elektrické příводы: válcovaná ocel se základním nátěrem, bílý odstín (podobný RAL9016), kombinované s mechanickým konektorem z pozinkované oceli

Lišty: válcovaná ocel se základním nátěrem, bílý odstín (podobný RAL9016)

Koncové kryty: polykarbonát pro svítidla, akrylonitril-styren-akrylát pro lišty

Montážní příslušenství: díly pro montáž na stěnu/strop z nerezové oceli

Difuzor/čočka: vstříkovaný PMMA

Instalace/montáž

Osvětlovací systém CONTUS představující souvislou řadu lze nainstalovat bez potřeby nástrojů. Díky jedinečnému konektoru nainstalovanému v továrně lze jednotlivé jednotky systému propojit současně mechanicky i elektricky. Svítidla jednoduše zapadnou na místo a jejich polohu lze kdykoliv snadno změnit.

Snadno použitelná montážní konzola zajišťuje propojení mezi stěnou nebo stropem a lištou. Lankový závěs lze upevnit k lištám bez použití jakéhokoli nástroje pomocí lehkého tlaku, a lze jím také pohybovat podle potřeby. K seřizování výšky zavěšení také nejsou vyžadovány vůbec žádné nástroje. Vzdálenost mezi body zavěšení může být až 3 metry. Systém lze nainstalovat v prostředí o teplotě od -10°C do +35°C v případě svítidel HE a od -10°C do +30°C v případě svítidel HO.

Contus

Pokyny pro objednání

Popis	Kód ILCOS	Patice	hmotnost (kg)	Kód SAP
Contus, lišta, délka 1000mm				
CONTUS 3700-840 L1000 WB HF WH	LED	LED	1,43	96635806
CONTUS 5200-840 L1000 WB HF WH	LED	LED	1,43	96635807
CONTUS 3700-840 L1000 WB HFIX WH	LED	LED	1,5	96635812
CONTUS 5200-840 L1000 WB HFIX WH	LED	LED	1,5	96635813
CONTUS 5200-840 L1000 NB HF WH	LED	LED	1,425	96635818
CONTUS 5200-840 L1000 SB HF WH	LED	LED	1,425	96635819
CONTUS 5200-840 L1000 VWB HF WH	LED	LED	1,435	96635820
CONTUS 5200-830 L1000 WB HF WH	LED	LED	1,43	96636073
Contus, lišta, délka 1500mm				
CONTUS 5500-840 L1500 WB HF WH	LED	LED	2,13	96635808
CONTUS 8000-840 L1500 WB HF WH	LED	LED	2,13	96635809
CONTUS 5500-840 L1500 WB HFIX WH	LED	LED	2,2	96635814
CONTUS 8000-840 L1500 WB HFIX WH	LED	LED	2,2	96635815
CONTUS 8000-840 L1500 NB HF WH	LED	LED	2,12	96635821
CONTUS 8000-840 L1500 SB HF WH	LED	LED	2,12	96635822
CONTUS 8000-840 L1500 VWB HF WH	LED	LED	2,14	96635823
CONTUS 8000-830 L1500 WB HF WH	LED	LED	2,13	96636074
Contus, lišta, délka 2000mm				
CONTUS 7400-840 L2000 WB HF WH	LED	LED	2,755	96635810
CONTUS 10000-840 L2000 WB HF WH	LED	LED	2,755	96635811
CONTUS 7400-840 L2000 WB HFIX WH	LED	LED	2,825	96635816
CONTUS 10000-840 L2000 WB HFIX WH	LED	LED	2,825	96635817
CONTUS 10000-840 L2000 NB HF WH	LED	LED	2,74	96635824
CONTUS 10000-840 L2000 SB HF WH	LED	LED	2,74	96635825
CONTUS 10000-840 L2000 VWB HF WH	LED	LED	2,77	96635826
CONTUS 10000-830 L2000 WB HF WH	LED	LED	2,755	96636075
Contus, lištové jednotky				
CONTUS T L1500 WH			2,9	96635827
CONTUS T L2000 WH			3,7	96635828
CONTUS T L2500 WH			4,49	96635829
CONTUS T L4000 WH			6,6	96635830
Contus, elektrické napájení				
CONTUS TA WH			0,56	96635831
CONTUS TA-F WH			2,04	96635832
CONTUS TE L500 WH			1,4	96635833
CONTUS TM TA/TE L500 WH			1,3	96635834
CONTUS TM L750 WH			1,45	96635835
CONTUS TE WH			0,7	96636186
Contus, uzlový konektor				
CONTUS T-VL1 WH			1,35	96635838
CONTUS T-VL2 WH			1,84	96635839
CONTUS T-VL3 WH			1,7	96635840

Contus

Popis	Kód ILCOS	Patice	hmotnost (kg)	Kód SAP
CONTUS T-VL4 WH			1,88	96635841
CONTUS T-VT1 WH			2,1	96635842
CONTUS T-VT2 WH			2,42	96635843
CONTUS T-VT3 WH			2,9	96635844
CONTUS T-VT4 WH			2,42	96635845
Contus, díly pro montáž				
TECTON/CONTUS/SLN2/SLOIN/SLOT2/EQL AD			0,2	22169175
TECTON/CONTUS AC (Caddy Clip)			0,026	22169176
TEC/CONT/SLN2/SLOIN/EQL/CHAL3 ASI1 O-L			0,07	22169178
TEC/CONT/SLN2/SLOIN/EQL/CHAL3 ASI2 O-L			0,8	22169179
TECTON/CONTUS ASI5 O-L			0,08	22169180
TECTON/CONTUS ASI1 O-L + Caddy-Clip			0,071	22169181
TECTON/CONTUS ASI2 O-L + Caddy-Clip			0,1	22169182
TECTON/CONTUS ASI1 O-L LOOP			0,08	22170952
TECTON/CONTUS ASI2 O-L LOOP			0,09	22170954
TECTON/CONTUS ASI5 O-L LOOP			0,13	22170956
TECTON/CONTUS AK			0,05	22169177
SWI 2.5 1000 CHAIN ST/ZN #K27 KNOTTED			0,13	20042906
ZAKK NIRO (K27 KNOTENKETTE 1.43)			0,158	20969682
Contus, krycí pás				
TECTON/CONTUS T/KK AK 1498 PP WH			0,1	22170178
TECTON/CONTUS T/KK AK 1997 PP WH			0,14	22170180
Contus, příslušenství				
TECTON/CONTUS TZ			0,073	22161459
TECTON/CONTUS T-EF WH			0,1	22065758
TECTON/CONTUS ABLH			0,675	22064924