


Aquaforce

Aquaforce, flexibilní svítidlo v krytí IP66 odolné vůči nárazům pro náročné prostory

- Přepínatelný světelný výkon: jedno svítidlo, čtyři světelné výkony (konfigurovatelné prostřednictvím nastavování dvou dvoupolohových přepínačů) nabízí maximální flexibilitu během instalace a efektivní správu zásob u velkoobchodníků.
- Svítidlo odolné vodě, prachu, nečistotám a nárazům: toto robustní svítidlo je odolné vůči živlům a má vysokou třídu krytí IP66 a IK08. Konstrukce s praktickým odkapávacím okrajem brání v usazování prachu a nečistot na povrchu pro vyzařování světla.
- Chytrá vyzařovací charakteristika: k dispozici s řadou vyzařovacích charakteristik, s vysokými úrovněmi osvětlení z minimálního počtu svítidel. Špičková technologie přenosu světla s refrakčními hranoly poskytuje jemné světlo bez ostrých okrajů
- Účinný výkon: se světelnými výkony až 6400lm je svítidlo účinné a má výkon až 148 lm/W, úspory energie jsou značné
- Snímač: s možností zabudování mikrovlnného snímače do jednotky Aquaforce lze energetickou účinnost dále zvýšit.
- Jednoduchá montáž: jednoduchá instalace, používání a údržba. Dlouhé montážní posuvné prvky usnadňují montáž, zatímco náš jedinečný mechanismus EasyClick umožňuje jednoduché nasazení se zaklapnutím a k dispozici je sedm různých možností zapojení



Fotografie, výkresy a fotometrická data jsou pouze ilustrativní. V případě potřeby podrobných informací o výrobku zvolte příslušný jednotlivý výrobek.

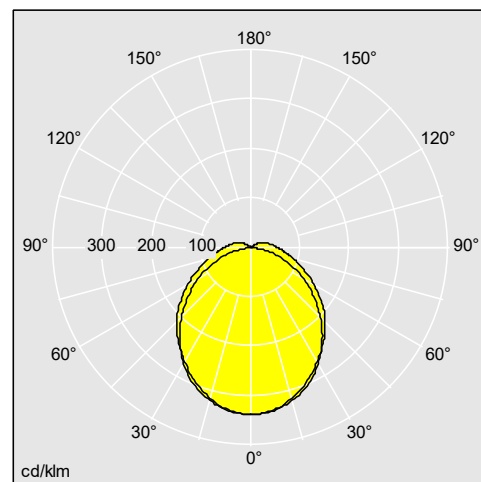

96636066

Materiál/provedení

Vrchní kryt: světle šedý polykarbonát (PC)

Difuzor: polykarbonát (PC), vysoce prostupný opálový difuzor spojující rozptylující účinky uvnitř materiálu s odrazivými hranoly.

Instalace/montáž

Patentovací západkový mechanismus EasyClick pro rychlou montáž bez upínacích prvků a otevírání difuzoru. Schválený pro používání ve vnitřním prostředí nebo venkovním krytém prostředí. Rozšířené montážní šterbiny pro montáž na místě s nejvyšší flexibilitou.

Přisazení: vhodný pro přímé přisazení nebo montáž pomocí jednotky BESA. 10 možností vstupu kabelu v 5 různých polohách. Pro montáž přisazením se dodávají konzoly pro rychlou montáž Quick-fix. Vhodný pro montáž na strop i stěnu (jak vertikálně, tak horizontálně).

Zavěšení pomocí řetízku: jako příslušenství jsou k dispozici montážní sady pro vedení, řetězové zavěšení a zavěšení pomocí řetězovky.

Aquaforce

Pokyny pro objednání

Popis	Kód ILCOS	Patice	hmotnost (kg)	Kód SAP
Aquaforce				
AQF S LED4300-840 PC WB HFLS			1,47	96636061
AQF L LED6400-840 PC WB HFLS	LED		2	96636062
AQF S LED4300-840 PC MB HFLS			1,47	96636065
AQF L LED6400-840 PC MB HFLS	LED		2	96636066