



HiPak Gen4

Tato nová generace inovativních průmyslových svítidel pro vysoké prostory společnosti Thorn nabízí ohromující výkon a nepřekonatelnou hodnotu ROI

- Představení našeho nového svítidla pro vysoké prostory s dvěma vyzařovacími charakteristikami: široký proud světla pro otevřené prostory a proud světla pro regály pro osvětlování polic ve vysoké výšce. Osvětluje svůj prostor přesně a účinně.
- Vysoce účinná náhrada kus za kus pro konvenční průmyslová svítidla – a díky vyšší účinnosti než její předchůdci slibuje rychlejší návratnost investic než kdykoliv předtím.
- Svítidlo HiPak je s třemi velikostmi a šesti světelnými výkony až do 35 000 lm ideální volbou pro výměny kus za kus při projektech modernizace.
- Svítidlo HiPak je s širokým proudem světla (WB) a proudem světla pro regály (RK) k dispozici a speciálně navrženými reflektory vhodné také pro aplikace, u kterých má vysokou prioritu vzhled a vizuální komfort, jako je například maloobchod.
- HiPak umožňuje prostřednictvím verzí DALI vyšší úspory energie a integraci snímače pohybu a denního světla. K dispozici je nouzová varianta.
- Pro ještě lepší možnosti úspory energie lze snímač spojit také se základním bezdrátovým provedením basicDIM. To nabízí jednoduchý a pohodlný způsob bezdrátového zapojování svítidel v rámci našeho portfolia.
- Versions adapted for mounting onto Contus trunking available.



Fotografie, výkresy a fotometrická data jsou pouze ilustrativní. V případě potřeby podrobných informací o výrobku zvolte příslušný jednotlivý výrobek.

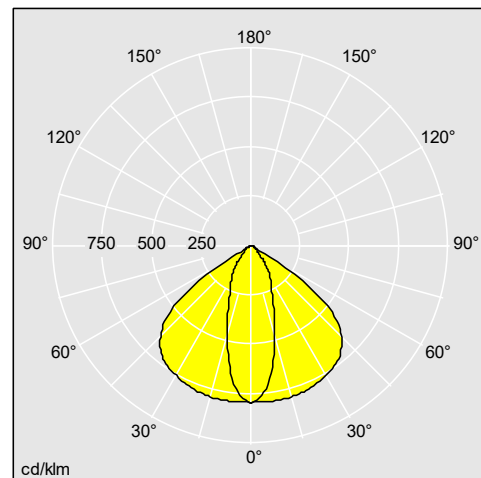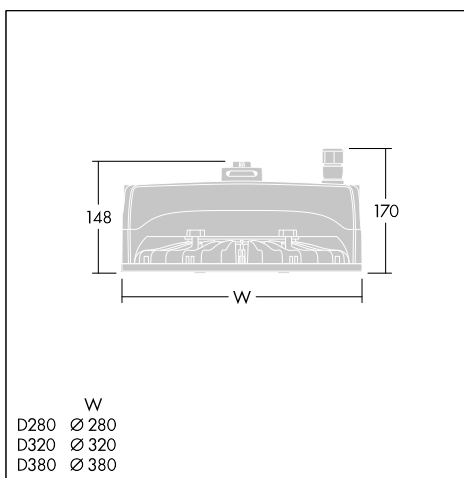

96636377

Materiál/provedení

Housing: Die cast aluminium (RAL 9006)

Lens/Diffuser: Polycarbonate

Contus adapter: pre-coated roll form steel, white (similar to RAL9016)

Instalace/montáž

All luminaires are suitable for single point suspension. All wide beam luminaires (WB) are supplied with a mounting hook as standard (chain to be ordered separately). For rack beam luminaires (RK) and sensor variants it is recommended to use the fixed rod suspension or surface wall mounting accessory (to be ordered separately). Mounting accessories to be ordered separately: stirrup for wall mounting, rod suspension for pendant mounting, wire suspension and catenary suspension. All luminaires are supplied pre-wired with a quick connector plug.

Versions adapted for Contus trunking come pre-assembled, ready to fit quickly and easily with twist & lock mechanical/electrical connections.

HiPak Gen4

Pokyny pro objednání

Popis	Kód ILCOS	Patice	hmotnost (kg)	Kód SAP
HiPak, fixed output				
HIPAK G4 S LED10000-840 WB HF QC5	LED		3,182	96636206
HIPAK G4 S LED15000-840 WB HF QC5	LED		3,453	96636207
HIPAK G4 M LED20000-840 WB HF QC5	LED		4,165	96636208
HIPAK G4 M LED25000-840 WB HF QC5	LED		4,177	96636209
HIPAK G4 L LED30000-840 WB HF QC5	LED		5,221	96636210
HIPAK G4 L LED35000-840 WB HF QC5	LED		5,221	96636211
HiPak dimmable, HFI (Dali-2)				
HIPAK G4 M LED20000-840 WB HFI QC5	LED		4,177	96636362
HIPAK G4 M LED25000-840 WB HFI QC5	LED		4,177	96636363
HIPAK G4 S LED10000-840 WB HFI QC5	LED		3,182	96636371
HIPAK G4 S LED15000-840 WB HFI QC5	LED		3,46	96636372
HIPAK G4 L LED30000-840 WB HFI QC5	LED		5,227	96636373
HIPAK G4 L LED35000-840 WB HFI QC5	LED		5,227	96636374
HiPak dimmable, HFIX (Dali-2 with D4i)				
HIPAK G4 S LED10000-840 WB HFIX QC5	LED		3,182	96636468
HIPAK G4 S LED15000-840 WB HFIX QC5	LED		3,553	96636469
HIPAK G4 M LED20000-840 WB HFIX QC5	LED		4,175	96636470
HIPAK G4 M LED25000-840 WB HFIX QC5	LED		4,177	96636471
HIPAK G4 L LED30000-840 WB HFIX QC5	LED		5,231	96636472
HIPAK G4 L LED35000-840 WB HFIX QC5	LED		5,231	96636473
HiPak, příslušenství				
HIPAK G4 MWS Remote			0,117	96637572
HIPAK G4 ROD 1m (1SET=5units)			0,983	96637573
HIPAK G4 AL Refractor S(1SET=5units)			0,626	96637574
HIPAK G4 AL Refractor M(1SET=5units)			0,799	96637575
HIPAK G4 AL Refractor L(1SET=5units)			1,032	96637576
HIPAK G4 PC Refractor S(1SET=5units)			0,628	96637577
HIPAK G4 PC Refractor M(1SET=5units)			0,548	96637578
HIPAK G4 PC Refractor L(1SET=5units)			0,859	96637579
HIPAK G4 suspension bracketS(1Set=5unit)			0,452	96637580
HIPAK G4 suspension bracketM(1SET=5unit)			0,515	96637581
HIPAK G4 suspension bracketL(1SET=5unit)			0,61	96637582