


Altis Gen5

Vysoce výkonný LED světlomet pro osvětlování sportovišť (od nejvyšších profesionálních soutěží až po hřiště pro rekreační sporty) a velkých ploch

- **NEJLEPŠÍ VE SVÉ TRÍDĚ** - vysoce výkonné osvětlení o světelném toku 256klm s výjimečnou odolností proti vlivům prostředí, vynikající tepelné vlastnosti a malá plocha vystavená větru i široký výběr hodnot výkonu a přesné optiky
- **JEDNOTLIVÉ ZAMĚŘOVÁNÍ MODULŮ** - optická flexibilita a modulární konstrukce umožňující různé kombinace optiky včetně možnosti sklápění každého jednotlivého modulu LED pro minimalizaci počtu svítidel a optimalizaci zatížení větrem
- Vynikající výkon díky kompaktnímu předřadníku nainstalovanému buď na rámečku svítidla, nebo dálkově ve vzdálenosti až 200m. Patentované provedení ve tvaru rybí kosti umožňuje maximální proudění vzduchu, které optimalizuje odvod tepla
- Řešení plně ovladatelné prostřednictvím DALI nebo RDM-DMX umožňující okamžité osvětlení, odstupňované úrovně osvětlení a osvětlování prostředí pomocí dynamických scénářů osvětlení
- Intuitivní design usnadňující instalaci, s boxem pro rychlé zapojení i několik možností upevnění. Nastavitelné nastavování přesnosti pro přesné a rychlé sklápění a orientaci modulů
- Aby se zajistila trvalá udržitelnost vašich projektových aplikací, použijte "myProduct" pro konfigurování požadované verze. Při tomto procesu vám může pomoci váš místní obchodní tým.



Fotografie, výkresy a fotometrická data jsou pouze ilustrativní. V případě potřeby podrobných informací o výrobku zvolte příslušný jednotlivý výrobek.

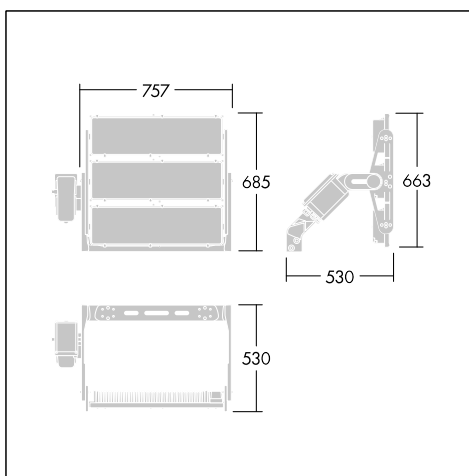

Materiál/provedení

Těleso: moduly z hliníku litého pod tlakem EN AC-44300 s patentovanými "žebry" pro maximální rozptylování tepla, povrchová úprava práškovou barvou

Rámeček a třmen: hliník litý pod tlakem EN AC 44100 nebo tvarovaný hliníkový plech s nátěrem (všechny verze) nebo bez nátěru (verze s třmenem s 2 a 3 moduly)

Hliník: nízký obsah mědi, vhodný pro používání v agresivních prostředích včetně bazénů

Sklo: tvrzené sklo 4mm s vysokým průstupem světla s úpravou proti odrazu na obou čelních plochách

Šrouby: pozinkovaná nerezová ocel třídy A4

Odolnost vůči korozi: chráněno podle klasifikace C5 podle normy ISO 9223:2012

Altis Gen5

Instalace/montáž

Konzola nainstalována pomocí různých bodů upevnění (jeden šroub M20 nebo dva šrouby M14). Rámeček upevněný k třmenu pomocí šroubu se šestihrannou hlavou M10 s možností pohybu (100mm) se změnou polohy horizontálně (k dispozici pouze u verze s třmenem s 3 a 2 LED moduly). Sklopné LED moduly jsou upevněny na rámečku prostřednictvím šroubů se šestihrannou hlavou M8. Oboustranný třmen umožňuje "podvěsnou" montáž a různé další konfigurace montáže včetně zavěšení, nástěnné montáže, přisazení, montáže na střeše. LED moduly jsou zapojeny předem k rozvodnému boxu pomocí připojovacího systému se snadným upínáním.

Samostatně dodávaný předřadník lze nainstalovat dálkově do vzdálenosti až 200m od svítidla a je vybaven čtyřmi různými kabelovými průchodkami - kabelová průchodka 1 x M25 pro průměr kabelu od 10 mm do 17 mm a zapojení pomocí zasunovacích svorek pro vodiče o průřezu až 2,5mm² pro napájení ze sítě (220-400V / 50-60Hz), kabelové průchodky 2 x M16 pro průměr kabelu od 5 mm do 10 mm pro ovládání dovnitř/ven IN/OUT a kabelová průchodka 1 x M32 pro průměr kabelu od 13 mm do 21 mm, zapojení pomocí zasunovacích svorek pro vodiče o průřezu 2,5mm² (jeden kabel se 7 žilami v délce podle volby zákazníka, který nedodává společnost Thorn a používá se pro elektrické připojení ke světlotmetu - 8 žil tam, kde se používá NTC) – a s LED kontrolkou pro signalizaci stavu předřadníku. Čtyři otvory v rozích tělesa pro přívod napájení umožňují různé varianty montáže.

K dispozici je přesné zaměřovací zařízení, které je nastavitelné na vrchní nebo spodní části každého LED modulu.

Pokyny pro objednání

Popis	Kód ILCOS	Patice	hmotnost (kg)	Kód SAP
Altis, 1 module				
ALG5 168L125-740 PST NB ANT	LED		9,28	96670818
ALG5 144L140-740 PST A6 ANT	LED		9,28	96670255
ALG5 144L125-740 PST A6 ANT	LED		9,28	96671917
ALG5 144L105-740 PST A6 ANT	LED		9,28	96671918
ALG5 144L85-740 PST A6 ANT	LED		9,28	96671919
ALG5 144L70-740 PST A6 ANT	LED		9,28	96671920
ALG5 168L105-740 PST NB ANT	LED		9,28	96671921
ALG5 168L85-740 PST NB ANT	LED		9,28	96671922
ALG5 168L70-740 PST NB ANT	LED		9,28	96671923
Altis, 2 modules				
ALG5 288L140-740 PST A6A6 ANT	LED		22,8	96670251
ALG5 336L125-740 PST NBNB ANT	LED		23,688	96670252
ALG5 288L125-740 PST A6A6 ANT	LED		23,3	96684115
ALG5 288L105-740 PST A6A6 ANT	LED		23,3	96684116
ALG5 288L85-740 PST A6A6 ANT	LED		23,3	96684117
ALG5 288L70-740 PST A6A6 ANT	LED		23,3	96684118
ALG5 312L125-740 PST NBA6 ANT	LED		23	96684119
ALG5 312L105-740 PST NBA6 ANT	LED		23	96684120
ALG5 312L85-740 PST NBA6 ANT	LED		23	96684121
ALG5 312L70-740 PST NBA6 ANT	LED		23	96684122
ALG5 336L105-740 PST NBNB ANT	LED		23,7	96684123
ALG5 336L85-740 PST NBNB ANT	LED		23,4	96684124
ALG5 336L70-740 PST NBNB ANT	LED		23,4	96684125
Altis, 3 modules				
ALG5 432L140-740 PST A6A6A6 ANT	LED		30,107	96670248
ALG5 504L125-740 PST NBNBNB ANT	LED		30,9	96670249
ALG5 432L125-740 PST A6A6A6 ANT	LED		30,1	96684126
ALG5 432L105-740 PST A6A6A6 ANT	LED		30,1	96684127
ALG5 432L85-740 PST A6A6A6 ANT	LED		30,1	96684128
ALG5 432L70-740 PST A6A6A6 ANT	LED		30,1	96684129

Altis Gen5

Popis	Kód ILCOS	Patice	hmotnost (kg)	Kód SAP
ALG5 456L125-740 PST NBA6A6 ANT	LED		30,4	96684130
ALG5 456L105-740 PST NBA6A6 ANT	LED		30,4	96684131
ALG5 456L85-740 PST NBA6A6 ANT	LED		30,4	96684132
ALG5 456L70-740 PST NBA6A6 ANT	LED		30,4	96684133
ALG5 480L125-740 PST NBNBA6 ANT	LED		30,6	96684134
ALG5 480L105-740 PST NBNBA6 ANT	LED		30,6	96684135
ALG5 480L85-740 PST NBNBA6 ANT	LED		30,6	96684136
ALG5 480L70-740 PST NBNBA6 ANT	LED		30,6	96684137
ALG5 504L105-740 PST NBNBNB ANT	LED		30,9	96684138
ALG5 504L85-740 PST NBNBNB ANT	LED		30,9	96684139
ALG5 504L70-740 PST NBNBNB ANT	LED		30,9	96684140
ALG5 LE 432L125-740 PST A6A6A6 ANT	LED		30,1	96637087
ALG5 LE 432L105-740 PST A6A6A6 ANT	LED		30,1	96637088
ALG5 LE 432L85-740 PST A6A6A6 ANT	LED		30,1	96637089
ALG5 LE 456L125-740 PST NBA6A6 ANT	LED		30,4	96637090
ALG5 LE 456L105-740 PST NBA6A6 ANT	LED		30,4	96637091
ALG5 LE 456L85-740 PST NBA6A6 ANT	LED		30,4	96637092
ALG5 LE 480L125-740 PST NBNBA6 ANT	LED		30,6	96637093
ALG5 LE 480L105-740 PST NBNBA6 ANT	LED		30,6	96637094
ALG5 LE 480L85-740 PST NBNBA6 ANT	LED		30,6	96637095
ALG5 LE 504L125-740 PST NBNBNB ANT	LED		30,9	96637096
ALG5 LE 504L105-740 PST NBNBNB ANT	LED		30,9	96637097
ALG5 LE 504L85-740 PST NBNBNB ANT	LED		30,9	96637098

Altis, předřadník - premium

ALG5 GB 2052W 1.40A 565V 3CH DA	6,2	96671924
ALG5 GB 2052W 1.25A 565V 3CH DA	6,2	96671925
ALG5 GB 2052W 1.05A 565V 3CH DA	6,2	96671926
ALG5 GB 2052W 0.85A 565V 3CH DA	6,2	96671927
ALG5 GB 2052W 0.70A 565V 3CH DA	6,2	96671928
ALG5 GB 1368W 1.40A 565V 2CH DA	5,4	96671929
ALG5 GB 1368W 1.25A 565V 2CH DA	5,4	96671930
ALG5 GB 1368W 1.05A 565V 2CH DA	5,4	96671931
ALG5 GB 1368W 0.85A 565V 2CH DA	5,4	96671932
ALG5 GB 1368W 0.70A 565V 2CH DA	5,4	96671933
ALG5 GB 2052W 1.40A 565V 3CH RDMX	6,2	96671934
ALG5 GB 2052W 1.25A 565V 3CH RDMX	6,2	96671935
ALG5 GB 2052W 1.05A 565V 3CH RDMX	6,2	96671936
ALG5 GB 2052W 0.85A 565V 3CH RDMX	6,2	96671937
ALG5 GB 2052W 0.70A 565V 3CH RDMX	6,2	96671938
ALG5 GB 1368W 1.40A 565V 2CH RDMX	5,4	96671939
ALG5 GB 1368W 1.25A 565V 2CH RDMX	5,4	96671940
ALG5 GB 1368W 1.05A 565V 2CH RDMX	5,4	96671941
ALG5 GB 1368W 0.85A 565V 2CH RDMX	5,4	96671942
ALG5 GB 1368W 0.70A 565V 2CH RDMX	5,4	96671943

Altis, předřadník - performance

ALG5 GB LE 2100W 1.40A 550V 3CH DA	5,8	96684147
------------------------------------	-----	----------

Altis Gen5

Popis	Kód ILCOS	Patice	hmotnost (kg)	Kód SAP
ALG5 GB LE 2100W 1.05A 550V 3CH DA			5,8	96684148
ALG5 GB LE 2100W 0.85A 550V 3CH DA			5,8	96684149
ALG5 GB LE 2100W 1.40A 550V 3CH RDMX			5,8	96684150
ALG5 GB LE 2100W 1.05A 550V 3CH RDMX			5,8	96684151
ALG5 GB LE 2100W 0.85A 550V 3CH RDMX			5,8	96684152
ALG5 GB LE 2100W 1.25A 550V 3CH DA			5,6	96688776
ALG5 GB LE 2100W 1.25A 550V 3CH RDMX			5,8	96688777
Příslušenství Altis				
ALTIS G4G5 BIRD DETERRENT			0,8	96671489
ALTIS G4G5 GB BRACKET 3BRICK STIRRUP ANT			0,85	96671490
ALTIS G4G5 GB BRACKET 2B LB STIRRUP ANT			0,92	96671491
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE A4			0,9	96671492
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE A5			0,9	96671493
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE A6			0,9	96671494
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE NB			0,95	96671495
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE MB			2	96671496
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE WB			1	96671497
ALTIS G4G5 1 BRICK AJ VISOR			0,9	96671498
ALTIS G4G5 AIMING DEVICE BRACKET			2,9	96671488
ALG5 JUNCTION BOX GB TO 3X1 MODULE			2,5	96683854
ALG5 JUNCTION BOX WHITE GB TO 2X1MODULE			1,65	96684170