

THORN


EyeKon

Řada robustních přisazených svítidel, odolných proti násilnému poškození, pro použití v exteriéru





Nabízíme výběr ze čtyř designů, dvou velikostí a tří barevných variant vyhovujících každému exteriérovému schématu osvětlení

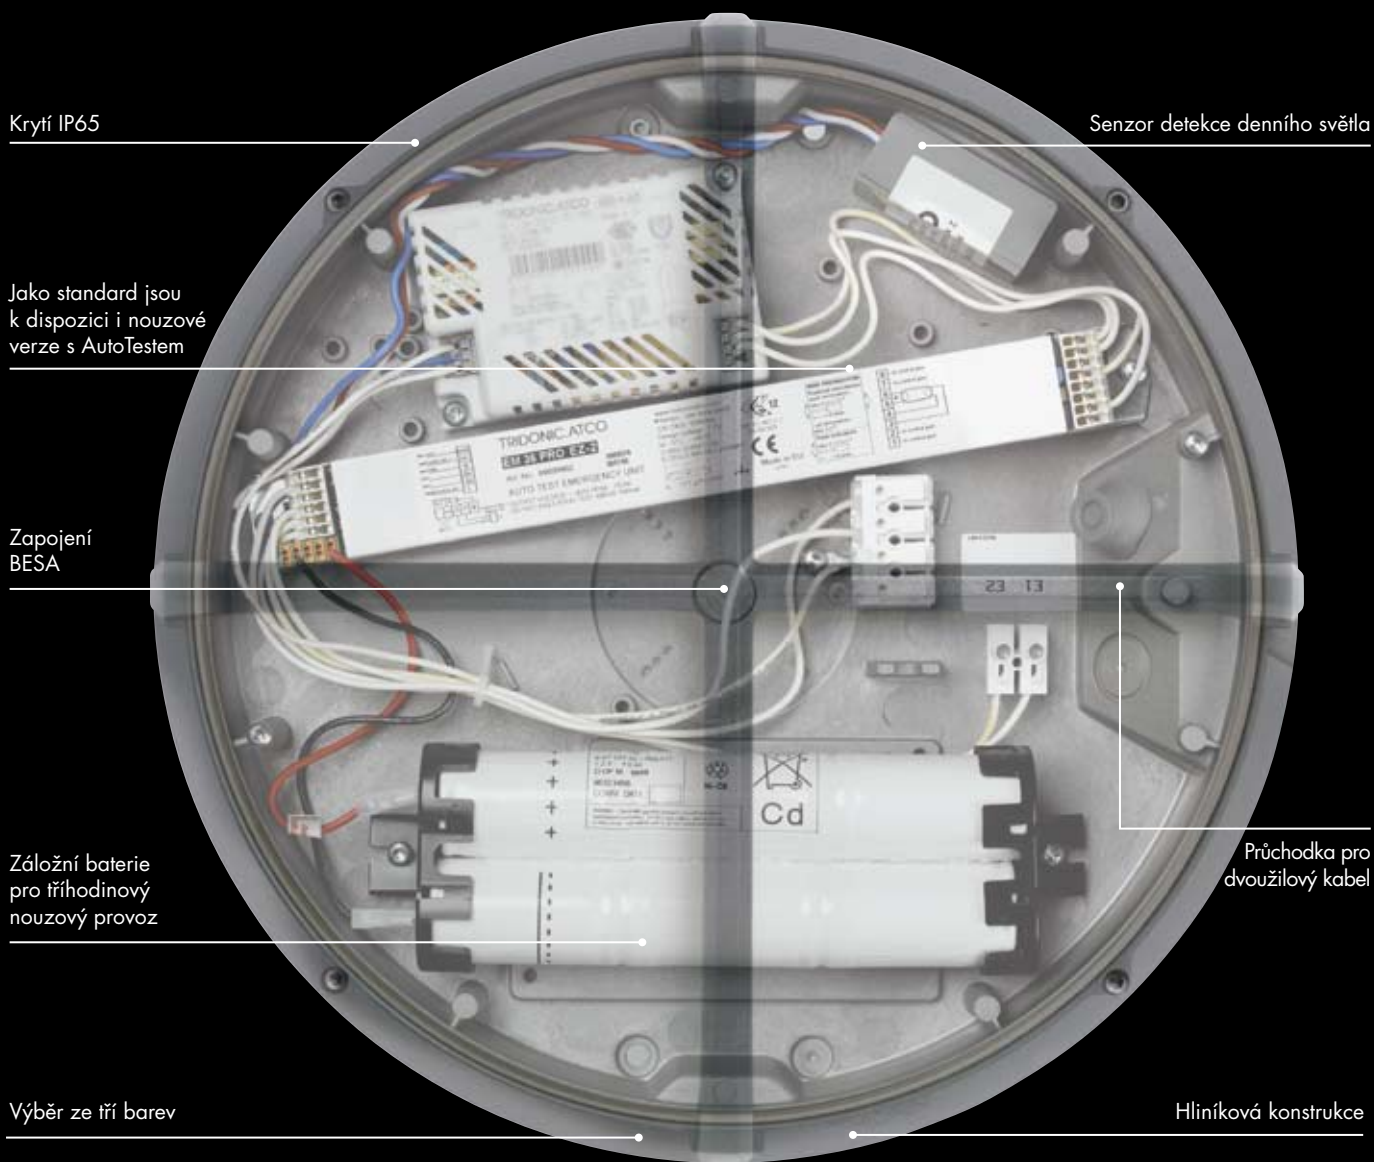

Šrouby, které nelze úmyslně poškodit



Robustní dvojitá stěna zakrývá kabel (včetně kabelové upínky)




Robustní polykarbonátový opálový difuzor (k dispozici je i čirý difuzor)



Integrovaná fotobuňka detekující denní světlo je zárukou úspor energie

Výkon, účinnost a pohodlí (P.E.C.) = lepší osvětlení

EyeKon ztělesňuje dynamický P.E.C. program společnosti Thorn, který je zaměřený na dosažení vynikajících výsledků.



Program P.E.C. je založený na principu, podle něhož výkon, účinnost a pohodlí určují kvalitu osvětlení, jeho působení na uživatele i vliv na životní prostředí. EyeKon poskytuje správné světlo na správném místě ve správný čas.



Výkon: Poskytuje maximální vizuální efekt.

- Svítidlo EyeKon poskytuje dostatečné osvětlení potřebné k orientaci a bezpečnému pohybu po setmění. Svítidlo EyeKon bylo navrženo tak, aby vyzařovalo i boční světlo ve 360°, proto lze rozmístit svítidla ve větších rozestupech a přitom mezi svítidly nezůstávají tmavé plochy. Optika také rozptyluje světlo před svítidlo, aby chodníky a stezky byly dobře osvětleny
- Dobrá modelace – zvýrazňuje rysy lidského obličeje a zviditelňuje struktury na površích a objektech
- Optika redukuje oslnění na minimum
- Dobré barevné podání zvolených světelných zdrojů zlepšuje vizuální vnímání osob

Účinnost: Šetří energii, snižuje emise CO₂ a odpad a lze jej prakticky a efektivně instalovat, provozovat, udržovat a následně i recyklovat.

- Elektronický předřadník pro nižší spotřebu energie a delší životnost světelného zdroje
- Verze s ochrannou clonou redukuje světlo směřující vzhůru, což snižuje rušivé světlo a zlepšuje účinnost instalace
- Fotobuňka zajišťuje vypínání svítidel, jestliže nejsou potřeba. Tím se snižují nároky na spotřebu energie a omezuje se globální oteplování. Instalace bude mnohem hospodárnější díky sníženým provozním nákladům
- Varianty s integrovaným nouzovým modulem, které umožňují dálkové sledování stavu svítidla přes počítač, zajišťují včasnou údržbu a plnění zákonných požadavků na pořizování záznamů
- Snadná instalace a údržba snižuje náklady

Pohodlí: Uživatelé se cítí pohodlně a spokojeně.

- Při montáži na otevřených prostranstvích ve své optimální montážní výšce poskytuje dobré vertikální osvětlení přilehlých ploch a napomáhá vytvářet pocit bezpečí a pohody. Tato svítidla je také možné používat jako prostředky pro navádění, upoutávání pozornosti a vzbuzování zájmu
- Je možno si vybrat ze čtyř moderních minimalistických designů, které přispívají k uchování charakteru architektury a vytvoření příjemného prostředí
- Clona s dekorativním podsvícením přispívá k vytvoření teplého a přátelského prostředí
- Díky elektronickému předřadníku vyzařuje světlo bez blikání
- Při montáži na sloupku je osvětlení přeneseno do úrovně osob a chodníky jsou intimně osvětleny


Úspora energie se svítidlem EyeKon




Úspora energie díky senzoru denního světla

Ve světě, kde se všichni snažíme šetřit energii a životní prostředí, napomáhá nová řada EyeKon uspořít peníze a současně omezovat uhlíkové emise.

Osvětlení představuje kolem 25% energetických nákladů společností, takže cokoli, co může pomoci snižovat tyto náklady, je velkým přínosem. Jednou z možností je zajistit, aby svítidla nesvítila v době, kdy je dostatek denního světla. Řadu EyeKon lze dodávat s integrovaným senzorem, který automaticky detekuje denní světlo a vypíná svítidlo podle potřeby, čímž pomáhá chránit naši planetu a redukovat účty za elektřinu. K dispozici jsou standardně varianty s fotobuňkou a nouzovým modulem.



Den*



Noc*

*Není v měřítku, pouze pro ilustraci
Svítidlo EyeKon lze dodat se senzorem denního světla jako standardní výbavou. Pomáháme šetřit energetické náklady automatickým zapínáním nebo vypínáním svítidla v závislosti na úrovni osvětlení okolí.

Nouzové osvětlení

Evropské bezpečnostní standardy určují, že veškeré veřejné prostory musí být vybaveny nouzovým osvětlením, které umožní bezpečnou evakuaci v případě výpadku standardního osvětlení. Nouzové osvětlení musí poskytovat dostatek světla pro bezpečnou evakuaci.

Svítidla umožňují integrovaný nouzový provoz po dobu tří hodin, což zaručuje kontinuitu nouzového osvětlení po evakuaci budovy. Verze nouzového osvětlení s AutoTestem obsahují diagnostický mikroprocesor, který automaticky provádí testy funkčnosti a doby provozu. Mikroprocesor monitoruje a automaticky testuje nouzová svítidla v předepsaných intervalech, a zobrazuje stav každého svítidla pomocí dvoubarevné světelné diody LED. V důsledku toho je jakýkoli problém s baterií nebo zářivkou včas detekován, aniž by bylo nutné provádět ruční kontrolu.





Použití

Svítlidlo EyeKon je vhodné pro širokou řadu venkovních aplikací a může se připevnit na strop, na stěnu nebo na sloupek.

Typické použití:


- Maloobchodní a obchodní budovy
- Školy a univerzity
- Nemocnice
- Sportovní a rekreační střediska
- Parkoviště
- Obslužné prostory
- Vchody
- Osvětlení veřejných zařízení
- Zahrady a parky
- Obvodové stěny budov
- Nouzové únikové cesty




< Svítlidlo s ochrannou clonou na sloupku v antracitovém provedení




Vlastnosti výrobku

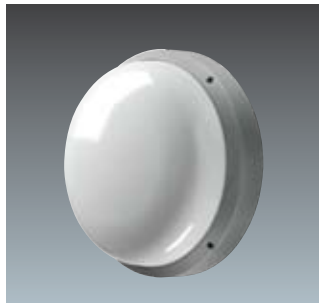

Malé, stříbrně šedý rámeček, opalový difuzor

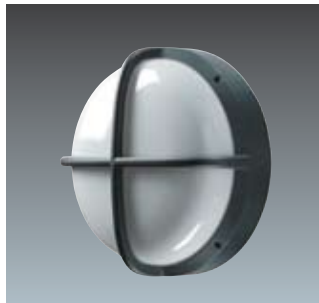

Malé, antracitový ochranný kříž, opalový difuzor

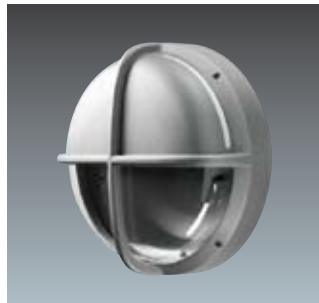

Malé, stříbrně šedá clona s dekorativním podsvícením, čirý difuzor



Malé, stříbrně šedá clona s dekorativním podsvícením, opalový difuzor



Velké, antracitový rámeček, opalový difuzor



Velké, černý ochranný kříž, opalový difuzor



Velké, antracitová clona, opalový difuzor



Velké, černá clona s dekorativním podsvícením, opalový difuzor

Světelné zdroje

Malé

☞ 9W TC-SEL (FSD) kompaktní zářivka. Patice: 2G7
☞ 18W TC-DEL (FSQ) kompaktní zářivka. Patice: G24q-2
☞ 26W TC-TEL (FSM) kompaktní zářivka. Patice: GX24q-3
☞ 20 - 35W HIT-CE (MT) halogenidová výbojka. Patice: G12

Velké

☞ 28 - 55W TC-DDEL (FSS) kompaktní zářivka. Patice: GR10q (28W, 38W), GRY10q-3 (55W)
☞ 42W TC-TEL (FSM) kompaktní zářivka. Patice: GX24q-4
☞ 70W HIT-CE (MT) halogenidová výbojka. Patice: G12

Materiály/Povrch

Těleso a dekorativní prvky (rámeček, ochranný kříž a clona): tlakově litý hliník
Difuzory: opalový nebo čirý polykarbonát
Reflektor: hliník
Těsnění: extrudovaná silikonová pórovitá pryž
Šrouby odolné proti úmyslnému poškození a torx klíč se dodávají ke každému svítidlu


Instalace/montáž

Montáž na stěnu nebo na strop (kromě verzí 38W a 42W E3) s centrálním připojením BESA a čtyřmi upevňovacími body (2 horizontální otvory pro usnadnění seřízení, přídavné otvory pro bezpečnost nebo nerovné povrchy). Dva vstupy pro kabel na zadní nebo boční stěně do 3-pólové svorkovnice (4-pólové svorkovnice pro verze E3). Možné zapojení do smyčky. Separátní uchycení předřadníku se zajišťuje pomocí dvou šroubů.


Normy

Konstrukce a výroba v souladu s normou ČSN EN 60598
Nouzové verze dle ČSN EN 60598-2-22
☞ El. předmět Třídy ochrany I
IK10


⚡ IP65 ⚡ CE



Malá verze



Velká verze

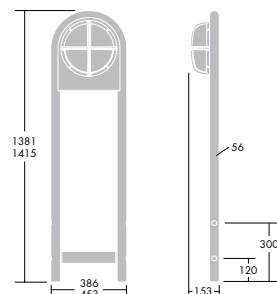

Sloupek pro malou a velkou verzi






< Antracitová clona s dekorativním podsvícením

Pokyny pro objednání

Pokyny pro objednání: Světelné zdroje se objednávají samostatně

Popis	Rámeček	Kód Ilcos	Patice	Hmotnost (kg)	Antracit	Černá	Stříbrná
Malá verze							
Čirý difuzor					Antracit	Černá	Stříbrná
EYE HA 1X9W TC-SEL HF CL S	Clona s dekorativním podsvícením	FSD	2G7	1,9	96206350	96206351	96206352
EYE HA 1X18W TC-DEL HF CL S	Clona s dekorativním podsvícením	FSQ	G24q-2	2,0	96206319	96206320	96206321
EYE HA 1X26W TC-TEL HF CL S	Clona s dekorativním podsvícením	FSM	GX24q-3	2,0	96206344	96206345	96206346
Čirý difuzor - Nouzové verze					Antracit	Černá	Stříbrná
EYE HA 1X18W TC-DEL HF E3 CL S	Clona s dekorativním podsvícením	FSQ	G24q-2	2,6	96206334	96206335	96206336
Opálový difuzor					Antracit	Černá	Stříbrná
EYE CR 1X9W TC-SEL HF OP S	Ochranný kříž	FSD	2G7	1,9	96206353	96206354	96206355
EYE CR 1X18W TC-DEL HF OP S	Ochranný kříž	FSQ	G24q-2	2,0	96206322	96206323	96206324
EYE CR 1X20W HIT-CE HF OP S	Ochranný kříž	MT	G12*	2,1	96206389	96206390	96206391
EYE CR 1X26W TC-TEL HF OP S	Ochranný kříž	FSM	GX24q-3	2,0	96206337	96206338	96206339
EYE CR 1X35W HIT-CE HF OP S	Ochranný kříž	MT	G12	2,1	96206401	96206402	96206403
EYE CR 2X18W TC-DEL HF OP S	Ochranný kříž	FSQ	G24q-2	1,9	96206365	96206366	96206367
EYE CR 2X9W TC-SEL HF OP S	Ochranný kříž	FSD	2G7	1,9	96206376	96206377	96206378
EYE BE 1X9W TC-SEL HF OP S	Rámeček	FSD	2G7	1,6	96206356	96206357	96206358
EYE BE 1X18W TC-DEL HF OP S	Rámeček	FSQ	G24q-2	1,8	96206325	96206326	96206327
EYE BE 1X20W HIT-CE HF OP S	Rámeček	MT	G12*	1,9	96206392	96206393	96206394
EYE BE 1X26W TC-TEL HF OP S	Rámeček	FSM	GX24q-3	1,7	96206340	96206342	96206343
EYE BE 1X35W HIT-CE HF OP S	Rámeček	MT	G12	1,9	96206404	96206405	96206406
EYE BE 2X9W TC-SEL HF OP S	Rámeček	FSD	2G7	1,7	96206379	96206380	96206381
EYE BE 2X18W TC-DEL HF OP S	Rámeček	FSQ	G24q-2	1,6	96207061	96206368	96206369
EYE HA 1X9W TC-SEL HF OP S	Clona s dekorativním podsvícením	FSD	2G7	1,9	96206359	96206360	96206361
EYE HA 1X18W TC-DEL HF OP S	Clona s dekorativním podsvícením	FSQ	G24q-2	2,0	96206328	96206329	96206330
EYE HA 1X20W HIT-CE HF OP S	Clona s dekorativním podsvícením	MT	G12*	2,1	96206395	96206396	96206397
EYE HA 1X26W TC-TEL HF OP S	Clona s dekorativním podsvícením	FSM	GX24q-3	2,0	96206341	96206953	96206954
EYE HA 1X35W HIT-CE HF OP S	Clona s dekorativním podsvícením	MT	G12	2,2	96206407	96206408	96206409
EYE HA 2X9W TC-SEL HF OP S	Clona s dekorativním podsvícením	FSD	2G7	1,9	96206382	96206383	96206384
EYE HA 2X18W TC-DEL HF OP S	Clona s dekorativním podsvícením	FSQ	G24q-2	1,9	96206370	96206371	96206372
EYE VS 1X9W TC-SEL HF OP S	Clona	FSD	2G7	1,9	96206362	96206363	96206364
EYE VS 1X18W TC-DEL HF OP S	Clona	FSQ	G24q-2	2,0	96206331	96206332	96206333
EYE VS 1X20W HIT-CE HF OP S	Clona	MT	G12*	2,1	96206398	96206399	96206400
EYE VS 1X26W TC-TEL HF OP S	Clona	FSM	GX24q-3	2,0	96206347	96206348	96206349
EYE VS 1X35W HIT-CE HF OP S	Clona	MT	G12	2,2	96206410	96206411	96206412
EYE VS 2X9W TC-SEL HF OP S	Clona	FSD	2G7	1,9	96206385	96206386	96206387
EYE VS 2X18W TC-DEL HF OP S	Clona	FSQ	G24q-2	1,9	96206373	96206374	96206375
Opálový difuzor - Nouzové verze					Antracit	Černá	Stříbrná
EYE CR 1X18W TC-DEL HF E3 OP S	Ochranný kříž	FSQ	G24q-2	2,6	96206307	96206308	96206309
EYE BE 1X18W TC-DEL HF E3 OP S	Rámeček	FSQ	G24q-2	2,4	96206310	96206311	96206312
EYE HA 1X18W TC-DEL HF E3 OP S	Clona s dekorativním podsvícením	FSQ	G24q-2	2,6	96206313	96206314	96206315
EYE VS 1X18W TC-DEL HF E3 OP S	Clona	FSQ	G24q-2	2,6	96206316	96206317	96206318
Velká verze							
Opálový difuzor					Antracit	Černá	Stříbrná
EYE CR 1X28W TC-DDEL HF OP L	Ochranný kříž	FSS	GR10q	2,6	96206473	96206474	96206475
EYE CR 1X38W TC-DDEL HF OP L	Ochranný kříž	FSS	GR10q	2,6	96206545	96206546	96206547
EYE CR 1X42W TC-TEL HF OP L	Ochranný kříž	FSM	GX24q-4	2,5	96206631	96206632	96206633
EYE CR 1X55W TC-DDEL HF OP L	Ochranný kříž	FSS	GRY10q-3*	2,5	96206655	96206656	96206657
EYE CR 1X70W HIT-CE HF OP L	Ochranný kříž	MT	G12	2,8	96206680	96206681	96206682
EYE BE 1X28W TC-DDEL HF OP L	Rámeček	FSS	GR10q	2,4	96206476	96206477	96206478
EYE BE 1X38W TC-DDEL HF OP L	Rámeček	FSS	GR10q	2,4	96206548	96206549	96206550
EYE BE 1X42W TC-TEL HF OP L	Rámeček	FSM	GX24q-4	2,3	96206634	96206635	96206636
EYE BE 1X55W TC-DDEL HF OP L	Rámeček	FSS	GRY10q-3*	2,3	96206658	96206659	96206660
EYE BE 1X70W HIT-CE HF OP L	Rámeček	MT	G12	2,6	96206668	96206683	96206684
EYE HA 1X28W TC-DDEL HF OP L	Clona s dekorativním podsvícením	FSS	GR10q	2,8	96206479	96206480	96206481
EYE HA 1X38W TC-DDEL HF OP L	Clona s dekorativním podsvícením	FSS	GR10q	2,8	96206551	96206552	96206553
EYE HA 1X42W TC-TEL HF OP L	Clona s dekorativním podsvícením	FSM	GX24q-4	2,7	96206637	96206638	96206639
EYE HA 1X55W TC-DDEL HF OP L	Clona s dekorativním podsvícením	FSS	GRY10q-3*	2,7	96206661	96206662	96206663
EYE HA 1X70W HIT-CE HF OP L	Clona s dekorativním podsvícením	MT	G12	3,0	96206685	96206686	96206687
EYE VS 1X28W TC-DDEL HF OP L	Clona	FSS	GR10q	2,8	96206482	96206483	96206484
EYE VS 1X38W TC-DDEL HF OP L	Clona	FSS	GR10q	2,8	96206554	96206555	96206556
EYE VS 1X42W TC-TEL HF OP L	Clona	FSM	GX24q-4	2,7	96206640	96206641	96206642
EYE VS 1X55W TC-DDEL HF OP L	Clona	FSS	GRY10q-3*	2,7	96206664	96206665	96206666
EYE VS 1X70W HIT-CE HF OP L	Clona	MT	G12	3,0	96206689	96206688	96206690
Velká verze							
Opálový difuzor - Verze s fotobuňkou					Antracit	Černá	Stříbrná
EYE CR 1X28W TC-DDEL P HF OP L	Ochranný kříž	FSS	GR10q	2,6	96206461	96206462	96206463
EYE CR 1X38W TC-DDEL P HF OP L	Ochranný kříž	FSS	GR10q	2,6	96206533	96206534	96206535
EYE CR 1X42W TC-TEL P HF OP L	Ochranný kříž	FSM	GX24q-4	2,5	96206605	96206606	96206607
EYE CR 1X55W TC-DDEL P HF OP L	Ochranný kříž	FSS	GRY10q-3*	2,5	96206643	96206644	96206645
EYE CR 1X70W HIT-CE P HF OP L	Ochranný kříž	MT	G12	2,8	96206669	96206670	96206671
EYE BE 1X28W TC-DDEL P HF OP L	Rámeček	FSS	GR10q	2,4	96206464	96206465	96206466






*Výrobce světelného zdroje: GE



Pokyny pro objednání: Světelné zdroje se objednávají samostatně

Popis	Rámeček	Kód Ilcos	Patice	Hmotnost (kg)	Kód SAP		
					Antracit	Černá	Stříbrná
Velká verze							
Opálový difuzor - Verze s fotobuňkou					Antracit	Černá	Stříbrná
EYE BE 1X38W TC-DDEL P HF OP L	Rámeček	FSS	GR10q	2,4	96206536	96206537	96206538
EYE BE 1X42W TC-TEL P HF OP L	Rámeček	FSM	GX24q-4	2,3	96206608	96206609	96206610
EYE BE 1X55W TC-DDEL P HF OP L	Rámeček	FSS	GRY10q-3*	2,3	96206646	96206647	96206648
EYE BE 1X70W HIT-CE P HF OP L	Rámeček	MT	G12	2,6	96206672	96206673	96206674
EYE HA 1X28W TC-DDEL P HF OP L	Clona s dekorativním podsvícením	FSS	GR10q	2,8	96206467	96206468	96206469
EYE HA 1X38W TC-DDEL P HF OP L	Clona s dekorativním podsvícením	FSS	GR10q	2,8	96206539	96206540	96206541
EYE HA 1X42W TC-TEL P HF OP L	Clona s dekorativním podsvícením	FSM	GX24q-4	2,7	96206611	96206612	96206613
EYE HA 1X55W TC-DDEL P HF OP L	Clona s dekorativním podsvícením	FSS	GRY10q-3*	2,7	96206649	96206650	96206651
EYE HA 1X70W HIT-CE P HF OP L	Clona s dekorativním podsvícením	MT	G12	3,0	96206675	96206676	96206677
EYE VS 1X28W TC-DDEL P HF OP L	Clona	FSS	GR10q	2,8	96206470	96206471	96206472
EYE VS 1X38W TC-DDEL P HF OP L	Clona	FSS	GR10q	2,8	96206542	96206543	96206544
EYE VS 1X42W TC-TEL P HF OP L	Clona	FSM	GX24q-4	2,7	96206614	96206615	96206616
EYE VS 1X55W TC-DDEL P HF OP L	Clona	FSS	GRY10q-3*	2,7	96206652	96206653	96206654
EYE VS 1X70W HIT-CE P HF OP L	Clona	MT	G12	3,0	96206667	96206678	96206679
Opálový difuzor - nouzová verze					Antracit	Černá	Stříbrná
EYE CR 1X28W TC-DDEL HF E3 OP L	Ochranný kříž	FSS	GR10q	3,1	96206425	96206426	96206427
EYE CR 1X38W TC-DDEL HF E3 OP L	Ochranný kříž	FSS	GR10q	3,3	96206497	96206498	96206499
EYE CR 1X42W TC-TEL HF E3 OP L	Ochranný kříž	FSM	GX24q-4	3,4	96206569	96206570	96206571
EYE BE 1X28W TC-DDEL HF E3 OP L	Rámeček	FSS	GR10q	2,9	96206428	96206429	96206430
EYE BE 1X38W TC-DDEL HF E3 OP L	Rámeček	FSS	GR10q	3,0	96206500	96206501	96206502
EYE BE 1X42W TC-TEL HF E3 OP L	Rámeček	FSM	GX24q-4	3,2	96206572	96206573	96206574
EYE HA 1X28W TC-DDEL HF E3 OP L	Clona s dekorativním podsvícením	FSS	GR10q	3,4	96206431	96206432	96206433
EYE HA 1X38W TC-DDEL HF E3 OP L	Clona s dekorativním podsvícením	FSS	GR10q	3,5	96206503	96206504	96206505
EYE HA 1X42W TC-TEL HF E3 OP L	Clona s dekorativním podsvícením	FSM	GX24q-4	3,6	96206575	96206576	96206577
EYE VS 1X28W TC-DDEL HF E3 OP L	Clona	FSS	GR10q	3,4	96206434	96206435	96206436
EYE VS 1X38W TC-DDEL HF E3 OP L	Clona	FSS	GR10q	3,5	96206506	96206507	96206508
EYE VS 1X42W TC-TEL HF E3 OP L	Clona	FSM	GX24q-4	3,6	96206578	96206579	96206580
Opálový difuzor - nouzová verze s fotobuňkou					Antracit	Černá	Stříbrná
EYE CR 1X28W TC-DDEL P HF E3 OP L	Ochranný kříž	FSS	GR10q	3,1	96206413	96206414	96206415
EYE CR 1X38W TC-DDEL P HF E3 OP L	Ochranný kříž	FSS	GR10q	3,3	96206485	96206486	96206487
EYE CR 1X42W TC-TEL P HF E3 OP L	Ochranný kříž	FSM	GX24q-4	3,4	96206557	96206558	96206559
EYE BE 1X28W TC-DDEL P HF E3 OP L	Rámeček	FSS	GR10q	2,9	96206416	96206417	96206418
EYE BE 1X38W TC-DDEL P HF E3 OP L	Rámeček	FSS	GR10q	3,0	96206488	96206489	96206490
EYE BE 1X42W TC-TEL P HF E3 OP L	Rámeček	FSM	GX24q-4	3,2	96206560	96206561	96206562
EYE HA 1X28W TC-DDEL P HF E3 OP L	Clona s dekorativním podsvícením	FSS	GR10q	3,4	96206419	96206420	96206421
EYE HA 1X38W TC-DDEL P HF E3 OP L	Clona s dekorativním podsvícením	FSS	GR10q	3,5	96206491	96206492	96206493
EYE HA 1X42W TC-TEL P HF E3 OP L	Clona s dekorativním podsvícením	FSM	GX24q-4	3,6	96206563	96206564	96206565
EYE VS 1X28W TC-DDEL P HF E3 OP L	Clona	FSS	GR10q	3,4	96206422	96206423	96206424
EYE VS 1X38W TC-DDEL P HF E3 OP L	Clona	FSS	GR10q	3,5	96206494	96206495	96206496
EYE VS 1X42W TC-TEL P HF E3 OP L	Clona	FSM	GX24q-4	3,6	96206566	96206567	96206568
Opálový difuzor - nouzová verze s AutoTestem					Antracit	Černá	Stříbrná
EYE CR 1X28W TC-DDEL HF E3TX OP L	Ochranný kříž	FSS	GR10q	3,3	96206449	96206450	96206451
EYE CR 1X38W TC-DDEL HF E3TX OP L	Ochranný kříž	FSS	GR10q	3,6	96206521	96206522	96206523
EYE CR 1X42W TC-TEL HF E3TX OP L	Ochranný kříž	FSM	GX24q-4	3,6	96206593	96206594	96206595
EYE BE 1X28W TC-DDEL HF E3TX OP L	Rámeček	FSS	GR10q	3,1	96206452	96206453	96206454
EYE BE 1X38W TC-DDEL HF E3TX OP L	Rámeček	FSS	GR10q	3,4	96206524	96206525	96206526
EYE BE 1X42W TC-TEL HF E3TX OP L	Rámeček	FSM	GX24q-4	3,4	96206596	96206597	96206598
EYE HA 1X28W TC-DDEL HF E3TX OP L	Clona s dekorativním podsvícením	FSS	GR10q	3,5	96206455	96206456	96206457
EYE HA 1X38W TC-DDEL HF E3TX OP L	Clona s dekorativním podsvícením	FSS	GR10q	3,8	96206527	96206528	96206529
EYE HA 1X42W TC-TEL HF E3TX OP L	Clona s dekorativním podsvícením	FSM	GX24q-4	3,8	96206599	96206600	96206601
EYE VS 1X28W TC-DDEL HF E3TX OP L	Clona	FSS	GR10q	3,5	96206458	96206459	96206460
EYE VS 1X38W TC-DDEL HF E3TX OP L	Clona	FSS	GR10q	3,8	96206530	96206531	96206532
EYE VS 1X42W TC-TEL HF E3TX OP L	Clona	FSM	GX24q-4	3,8	96206602	96206603	96206604
Opálový difuzor - nouzová verze s AutoTestem a fotobuňkou					Antracit	Černá	Stříbrná
EYE CR 1X28W TC-DDEL P HF E3TX OP L	Ochranný kříž	FSS	GR10q	3,3	96206437	96206438	96206439
EYE CR 1X38W TC-DDEL P HF E3TX OP L	Ochranný kříž	FSS	GR10q	3,6	96206509	96206510	96206511
EYE CR 1X42W TC-TEL P HF E3TX OP L	Ochranný kříž	FSM	GX24q-4	3,6	96206581	96206582	96206583
EYE BE 1X28W TC-DDEL P HF E3TX OP L	Rámeček	FSS	GR10q	3,1	96206440	96206441	96206442
EYE BE 1X38W TC-DDEL P HF E3TX OP L	Rámeček	FSS	GR10q	3,4	96206512	96206513	96206514
EYE BE 1X42W TC-TEL P HF E3TX OP L	Rámeček	FSM	GX24q-4	3,4	96206584	96206585	96206586
EYE HA 1X28W TC-DDEL P HF E3TX OP L	Clona s dekorativním podsvícením	FSS	GR10q	3,5	96206443	96206444	96206445
EYE HA 1X38W TC-DDEL P HF E3TX OP L	Clona s dekorativním podsvícením	FSS	GR10q	3,8	96206515	96206516	96206517
EYE HA 1X42W TC-TEL P HF E3TX OP L	Clona s dekorativním podsvícením	FSM	GX24q-4	3,8	96206587	96206588	96206589
EYE VS 1X28W TC-DDEL P HF E3TX OP L	Clona	FSS	GR10q	3,5	96206446	96206447	96206448
EYE VS 1X38W TC-DDEL P HF E3TX OP L	Clona	FSS	GR10q	3,8	96206518	96206519	96206520
EYE VS 1X42W TC-TEL P HF E3TX OP L	Clona	FSM	GX24q-4	3,8	96206590	96206591	96206592
Sloupky					Antracit	Černá	Stříbrná
EYE BOLLARD LARGE	Sloupek pro velkou verzi				96207081	96207079	96207082
EYE BOLLARD SMALL	Sloupek pro malou verzi				96207085	96207083	96207086

*Výrobce světelného zdroje: GE



THORN

Lighting people and places

Kontaktní údaje:

Thorn Lighting CS spol. s.r.o.

Na Březince 6/930

150 00 Praha 5

Tel.: +420 224 315 252

Fax: +420 233 326 313

thorn.cz@thornlighting.com

Thorn Lighting CS spol. s.r.o.

Pellicova 33

602 00 Brno

Tel.: +420 543 213 190

Fax: +420 543 212 661

thorn.brno@thornlighting.com

Thorn Lighting CS spol. s.r.o.

Sokola Tůmy 5

709 00 Ostrava

Tel.: +420 596 630 758

Fax: +420 596 630 771

thorn.ostrava@thornlighting.com

www.thornlighting.cz

Společnost Thorn Lighting Limited neustále vyvíjí a vylepšuje své produkty. Veškeré popisy, ilustrace, výkresy a specifikace v této publikaci představují pouze všeobecné údaje a nejsou součástí žádné smlouvy. Společnost si vyhrazuje právo měnit specifikace bez předchozího upozornění či veřejného prohlášení. Veškeré zboží dodávané společností je dodáváno v souladu se všeobecnými prodejními podmínkami společnosti, jejich kopie je k dispozici na vyžádání.

Publikace č. 455 (CZ) Vytisknuto v Anglii 08/09

SAP code: 96504086