



Urba

Pro složitost a komfort v městském prostředí

- Schválení IDA pro ochranu tmavé oblohy
- *Schválení utěsnění svítidla IDA se týká pouze hodnoty ≤ 3000 K a čirých difuzorů, maximální sklon pouze $\pm 10^\circ$. Svítidlo musí být nainstalováno tak, jak bylo fotometricky měřeno.
- Navrženo světově proslulými architekty, urbanisty a designéry ze společnosti Wilmotte & Industries exklusivně pro Thorn
- Jedinečná stopa ve dne i v noci díky optickému systému navrženému se zvláštním zaměřením na komfort
- Vynikající univerzálnost: 22 variant optiky, 2 velikosti, 3 možnosti montáže pro splnění širokého rozsahu požadavků různých projektů
- Teil der URBA-Familie mit Urba Deco und dem Urba-Poller
- Nadčasové svítidlo s rozhraním Zhaga Up, Down, Up a Down, NightTune a proměnné technologie distribuce světla



Fotografie, výkresy a fotometrická data jsou pouze ilustrativní. V případě potřeby podrobných informací o výrobku zvolte příslušný jednotlivý výrobek.

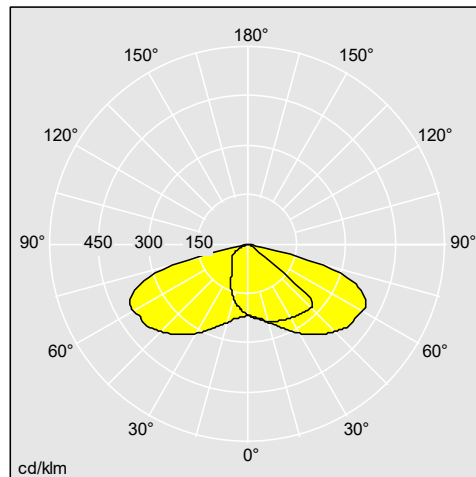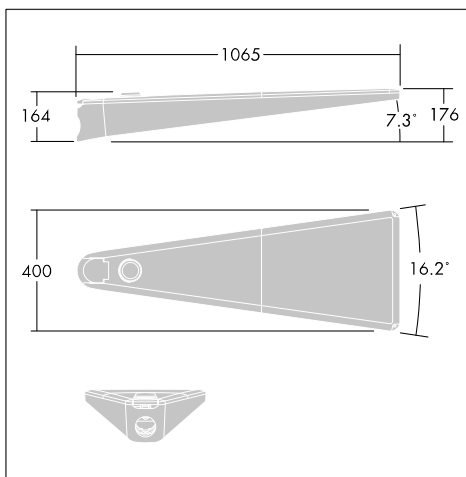

96269996

Materiál/provedení

Tělo URBA: hliník lity pod tlakem EN-AC 44300 s pozinkovanými šrouby. Vhodné pro C5 (standardní třída ochrany vůči korozi podle ISO 9223: 2012) bez dalšího povrchového nánosu

Velký výběr barevného provedení jako standard: ve výchozím provedení texturovaný antracit (ANT) - texturovaná černá (BK), texturovaná světle šedá (GY), 48 dalších možností RAL.

Sklo: tvrzené ploché sklo.

Rámeček: hliník - práškový polykarbonát, metalizovaný hliník a lak

Deflektor: ABS s ochranou vůči UV záření, bílá (RAL 9016)

Konzoly s koordinovanými sloupy:

Pozinkovaná ocel s nátěrem, antracitově šedá povrchová úprava s texturou.

Kuželovité sloupy s dvěma průměry určené pro svítidlo Urba instalované na vrch sloupu:

hliník opatřený nátěrem, antracitově šedá povrchová úprava s texturou

Instalace/montáž

K dispozici ve 2 velikostech a lze jej nainstalovat v různých výškách.

Svítidlo: dodává se kompletní a připravené k instalaci v jedné krabici. Montáž na vrch sloupu Ø60mm nebo Ø76mm nebo Ø76mm, délka nástavce 100mm. Montáž s bočním vstupem Ø60mm s nastavitelnými úhly sklonu: 0° , -5° , -10° .

Doporučuje se zapojení předem pomocí konfigurátoru MyProduct.

Konzoly s koordinovanými sloupy. Montážní výšky pro malé svítidlo Urba: 4 až 6m, pro velké svítidlo Urba: 6 až 9m.

Sloupy se dodávají s kotvicími šrouby. Hliníkové sloupy (průměry: vnitřní 76mm, vnější 96mm - vnitřní 60mm a vnější 81mm) s montáží prostřednictvím příruby: 200 x 200mm. Sloupy z pozinkované oceli s montáží prostřednictvím příruby: 300 x 300mm

Urba

Pokyny pro objednání

Popis	Kód ILCOS	Patice	hmotnost (kg)	Kód SAP
URBA S, úzká silniční				
UA 12L35-740 NR CL2 T60E ANT	LED		10,5	96671764
UA 12L50-740 NR CL2 T60E ANT	LED		10,5	96671765
UA 12L70-740 NR CL2 T60E ANT	LED		10,5	96671766
UA 24L35-740 NR CL2 T60E ANT	LED		10,5	96671767
UA 24L50-740 NR CL2 T60E ANT	LED		10,5	96671768
UA 24L70-740 NR CL2 T60E ANT	LED		10,5	96671769
UA 36L35-740 NR CL2 T60E ANT	LED		10,5	96671770
UA 36L50-740 NR CL2 T60E ANT	LED		10,5	96671771
UA 36L70-740 NR CL2 T60E ANT	LED		10,5	96671772
UA 12L35-740 NR CL1 T60E ANT	LED		10,5	96671785
UA 12L50-740 NR CL1 T60E ANT	LED		10,5	96671786
UA 12L70-740 NR CL1 T60E ANT	LED		10,5	96671787
UA 24L35-740 NR CL1 T60E ANT	LED		10,5	96671788
UA 24L50-740 NR CL1 T60E ANT	LED		10,5	96671789
UA 24L70-740 NR CL1 T60E ANT	LED		10,5	96671790
UA 36L35-740 NR CL1 T60E ANT	LED		10,5	96671791
UA 36L50-740 NR CL1 T60E ANT	LED		10,5	96671792
UA 36L70-740 NR CL1 T60E ANT	LED		10,5	96671793
URBA L, úzká silniční				
UA 48L35-740 NR CL2 T60E ANT	LED		16	96671773
UA 48L50-740 NR CL2 T60E ANT	LED		16	96671774
UA 48L70-740 NR CL2 T60E ANT	LED		16	96671775
UA 60L35-740 NR CL2 T60E ANT	LED		16	96671776
UA 60L50-740 NR CL2 T60E ANT	LED		16	96671777
UA 60L70-740 NR CL2 T60E ANT	LED		16	96671778
UA 72L35-740 NR CL2 T60E ANT	LED		16	96671779
UA 72L50-740 NR CL2 T60E ANT	LED		16	96671780
UA 72L70-740 NR CL2 T60E ANT	LED		16	96671781
UA 84L35-740 NR CL2 T60E ANT	LED		16	96671782
UA 84L50-740 NR CL2 T60E ANT	LED		16	96671783
UA 84L70-740 NR CL2 T60E ANT	LED		16	96671784
UA 48L35-740 NR CL1 T60E ANT	LED		16	96671794
UA 48L50-740 NR CL1 T60E ANT	LED		16	96671795
UA 48L70-740 NR CL1 T60E ANT	LED		16	96671796
UA 60L35-740 NR CL1 T60E ANT	LED		16	96671797
UA 60L50-740 NR CL1 T60E ANT	LED		16	96671798
UA 60L70-740 NR CL1 T60E ANT	LED		16	96671799
UA 72L35-740 NR CL1 T60E ANT	LED		16	96671800
UA 72L50-740 NR CL1 T60E ANT	LED		16	96671801
UA 72L70-740 NR CL1 T60E ANT	LED		16	96671802
UA 84L35-740 NR CL1 T60E ANT	LED		16	96671803
UA 84L50-740 NR CL1 T60E ANT	LED		16	96671804
UA 84L70-740 NR CL1 T60E ANT	LED		16	96671805