

LED Fit

96628332 LEDFIT S 45W A/S CL1 L840

THORN




LED Fit

Jednoduchý, mimořádně lehký, malý LED světlo pro osvětlování ploch se skutečně asymetrickou optikou. Integrální předřadník se stálým výstupem. Elektrická Třída ochrany I, IP66, Odolnost proti nárazu: IK07. Těleso: tlakově odlévaný hliník Světle šedá 150 písková s texturou (odstín blížíící se RAL9006). Třmen: hliník. Kryt: polykarbonát s externím povrchem s úpravou práškovou barvou Světle šedá 150 písková s texturou (odstín blížíící se RAL9006). Zapojení předem pomocí kabelu o délce 0,6m. Třmen lze upevnit v jednom bodě upevnění M10 a/nebo dvou bodech M8, je otočný, což umožňuje různé montážní polohy. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.

Rozměry: 181 x 236 x 48 mm
Příkon svítidla: 45 W
Světelný tok: 4500 lm
Světelný výkon svítidel: 100 lm/W
Hmotnost: 1,7 kg



TLG_LEDF_F_SPDB.jpg

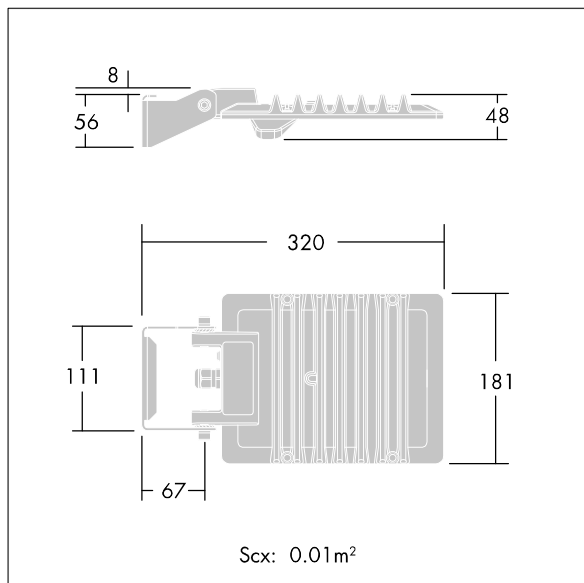

TLG_LEDF_M_45W.wmf

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na $\pm 10\%$. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

LED Fit

96628332 LEDFIT S 45W A/S CL1 L840

THORN