



Olsys Street

Variabilní uliční svítidlo využívající nejmodernější LED zdroj pro výkon a účinnost

- Nejmodernější LED zdroj v souladu s normou ČSN EN13201 a evropskými doporučeními (ULOR 0%, nad 70 lm/W v 4000K) k pokrytí projektů do třídy ME
- S redukcí výkonu ke snížení spotřeby energie v noci
- Výjimečně nízké provozní náklady se systémem optimalizovaného tepelného řízení k zajištění životnosti až 80 000 hodin (L70, 25°), bez stmívání
- Diskrétní design je koordinován s ostatními svítidly Olsys Area a svítidlo je dostupné s širokou řadou způsobů montáže a sloupů



Fotografie, výkresy a fotometrická data jsou pouze ilustrativní. V případě potřeby podrobných informací o výrobku zvolte příslušný jednotlivý výrobek.

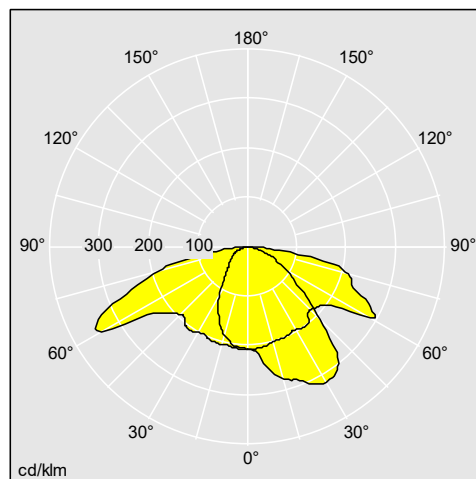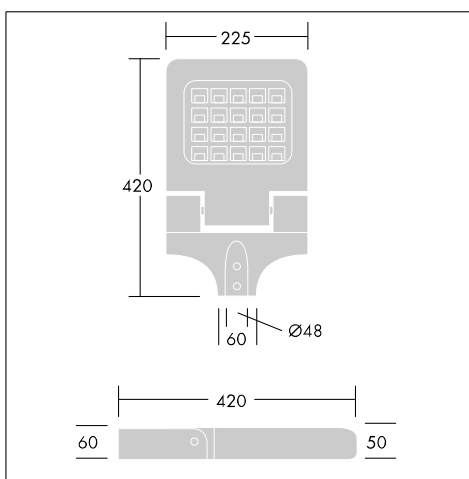

96274078

Materiál/provedení

Těleso: tlakově litý hliník (AS9U), práškově nanesená stříbrně šedá 9006.

Difuzor: velikost 1: čirý polykarbonát stabilizovaný proti UV záření, velikost 2: tvrzené sklo.

Optika: velikost 1: polykarbonát, velikost 2: mikroreflektory ve vysoce odrazném eloxovaném hliníku.

Šrouby: nerezová ocel.

Konzoly a montážní doplňky: hliník.

Instalace/montáž

Instalační a montážní doplňky se dodávají samostatně.

Výrobek se dodává s předem zapojeným konektorem.

Doporučené montážní výšky:

Olsys Street 1: 4m

Olsys Street 2: 6 až 8m

Koordinované sloupy a konzoly: válcově kónické nebo zakřivené.

Přístup k předřadníku (výměnnému) prostřednictvím 4 šroubů v horním krytu.

Vhodné pro rozsah teplot prostředí -30 až 50°C

Olsys Street

Pokyny pro objednání Dodává se kompletní včetně světelných zdrojů LED. Pro kompletní svítidlo prosím objednejte těleso, montážní příslušenství a sloup, pokud je třeba

Popis	Kód ILCOS	Patice	hmotnost (kg)	Kód SAP
Olsys 1 Street				
OLSYS1 12L70 740 CL1 BP5 STR	LED		2,9	96633536
OLSYS1 12L70 730 CL2 BP5 STR	LED		2,9	96633537
OLSYS1 12L70 730 CL1 BP5 STR	LED		2,9	96633538
OLSYS1 12L70 740 CL2 BP5 STR	LED		2,9	96633535
Olsys 1 Street - Příslušenství pro montáž				
<OLSYS1 MLE 60MA			1,2	96262297
OLSYS1 MTP 60/76			1,4	96262298
OLSYS1 MTP 60/76 x2			2,1	96262299
OLSYS1 BRA 500MM MTP			3,9	96262300
OLSYS1 BRx2 1000MM MTP			6,9	96262301
OLSYS1 MLE 47MA			1	96262302
Olsys 1 Street - Válcovito-kuželovité sloupy				
<OLSYS COL 4M CCO MPL FAI GRY			40	96262360
<OLSYS COL 4M CCO BRx2 MPL FAI GRY			40	96262333
Olsys 2 Street				
OLSYS2 36L70 740 CL2 BP8 STR	LED		8,75	96633547
OLSYS2 36L70 740 CL1 BP8 STR	LED		8,75	96633548
OLSYS2 36L70 730 CL2 BP8 STR	LED		8,75	96633549
OLSYS2 36L70 730 CL1 BP8 STR	LED		8,75	96633550
Olsys 2 Street - Příslušenství pro montáž				
OLSYS2 BRA 500MM MTP			5,3	96262306
OLSYS2 BRx2 1000MM MTP			10	96262307
OLSYS2 MLE 47MA			2,5	96262308
OLSYS2 MLE 60MA			2,6	96262303
OLSYS2 MTP 60/76			2,9	96262304
OLSYS2 MTP 60/76 x2			5	96262305
OLSYS2 MWA STR			0,6	96267967
Olsys 2 Street - Válcovito-kuželovité sloupy				
<OLSYS COL 6M CCO BRx2 MPL FAI GRY			92	96262335