



Hipak G2

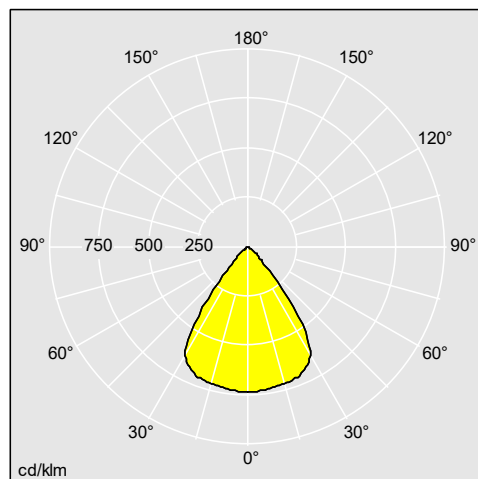

Fotografie, výkresy a fotometrická data jsou pouze ilustrativní. V případě potřeby podrobných informací o výrobku zvolte příslušný jednotlivý výrobek.

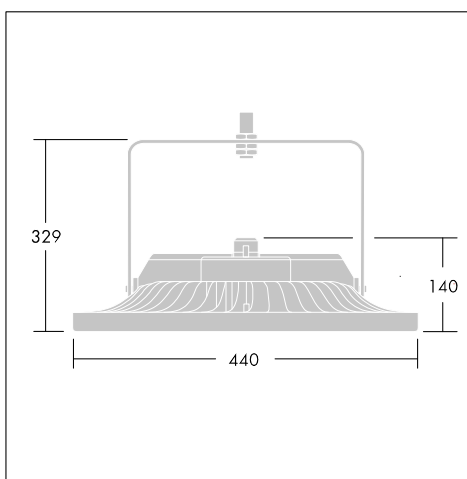

96665369

Materiál/provedení

Těleso: hliník litý pod tlakem (RAL 9006)

Čočka/difuzor: polykarbonát

Svítlidlo neobsahuje silikony

Instalace/montáž

Všechna svítidla jsou vhodná pro jednobodové zavěšení. Všechna svítidla s širokou optikou se jako standard dodávají s montážním háčkem (řetízek lze objednat samostatně: 96502605). Pro svítidla se zasunovací optikou se doporučuje použít závěs s pevnou tyčí nebo příslušenství pro montáž přisazením na zeď (je třeba jej objednat zvlášť). Příslušenství pro montáž je třeba objednat samostatně: třmen pro montáž na zeď (96642765 / 96642914), tyčový závěs pro závěsnou montáž (96642766), lankový závěs (96502609) a řetězový závěs (96502610). Všechna svítidla se dodávají v předem zapojeném stavu se zástrčkou pro rychlé připojení.