




Club

Robustní a odolné svítidlo pro přisazenou montáž na stěnu či strop v interiéru i exteriéru.

- Krytí IP54
- Dvě velikosti, opálový difuzor a výběr ze dvou barev rámečku
- Nouzová verze pro 3h trvalý provoz
- LED verze s čidlem a možností nouzového osvětlení



Fotografie, výkresy a fotometrická data jsou pouze ilustrativní. V případě potřeby podrobných informací o výrobku zvolte příslušný jednotlivý výrobek.

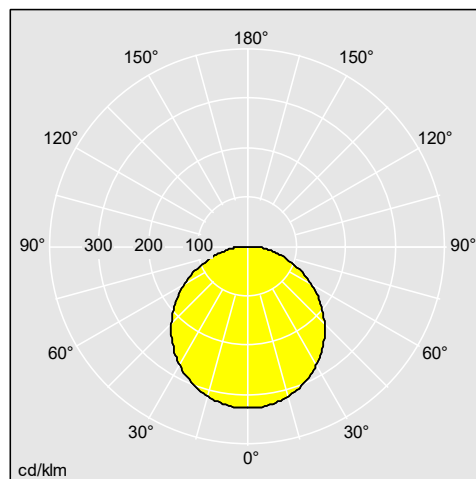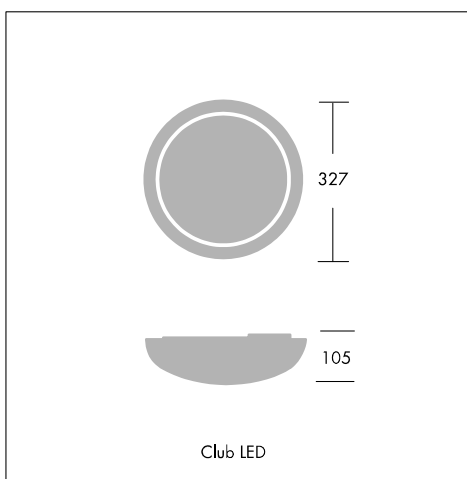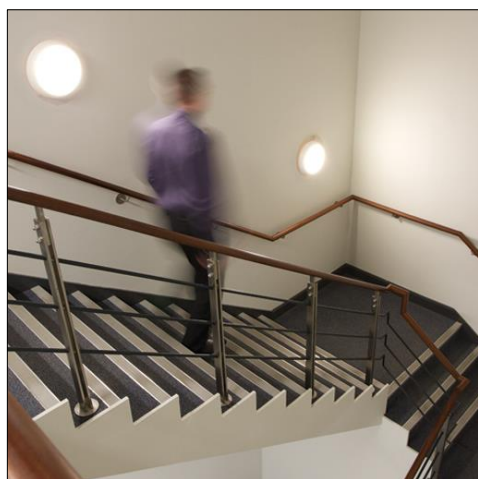

96242253

Materiál/provedení

Těleso a rámeček: vstříkovaný polykarbonát.

Difuzor: opálový polykarbonát.

Barvy tělesa a dekorativního rámečku: bílé (RAL9016) těleso s bílým (RAL9016) nebo leštěným chromovaným rámečkem.

Instalace/montáž

Vhodné pro přisazenou montáž na stěnu či strop. Trojpólová svorkovnice pro kabel 2x2,5 mm².