



## Beta 2

### Une dalle encastrée, flexible, efficace et durable pour le bureau et l'éducation

- Beta 2 a des variantes carrées et rectangulaires qui conviennent aux dimensions des plafonds modulaires traditionnels (600, 625, 300 x 1200)
- Beta 2 peut être utilisé pour différents types de plafonds (en assise, placoplâtre) et peut également être installé en plafonnier ou en suspension
- Beta 2, avec son diffuseur prismatique, est le choix qui convient lorsque vous avez l'intention d'éclairer des zones de travail ainsi que des aires de circulation, dans un bureau ou un bâtiment scolaire (conforme à EN12464-1)
- Beta 2 prend également en charge les tâches d'éclairage intérieur encore plus exigeantes, qui nécessitent un taux de protection plus élevé (IP65), comme les douches et les vestiaires, les couloirs d'hôpitaux, les coins cuisine, etc.



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

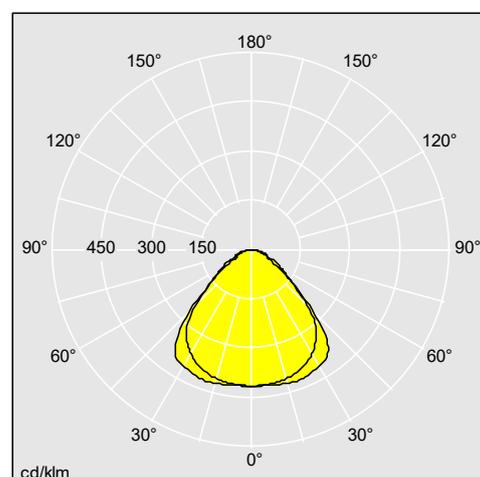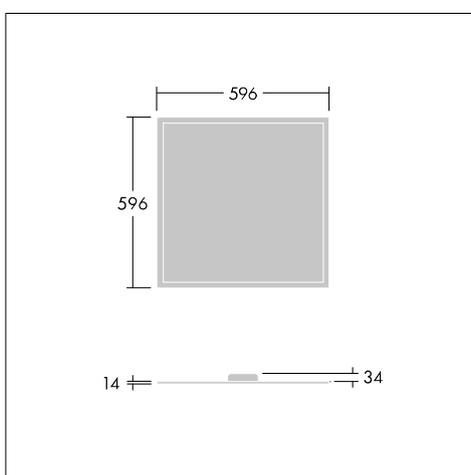

96631444

### Matériaux / Finitions

Corps : tôle d'acier blanc

Diffuseur : prismatique

### Installation / Montage

Convient en encastré en standard et avec accessoires pour des installations en encastré dans du placoplâtre, en plafonnier et en suspension.

### Données commerciales

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
<b>Beta 2 IP65</b>				
BETA 2 LED3800-840 HFIX OP IP65 Q600	LED		4,2	96633218
BETA 2 LED3800-830 HFIX OP IP65 Q600	LED		4,2	96633220