

# Contrast


96635063 CONT3 36/52L LOUVER ANT

THORN


ISO 9223  
C5

## Contrast

Mřížka nainstalována na otočném prstenci pro přesnou regulaci oslňování. Instaluje se přímo na přední stranu široký svítidla Contrast. Best resistance against corrosion. Compatible with seaside installation.

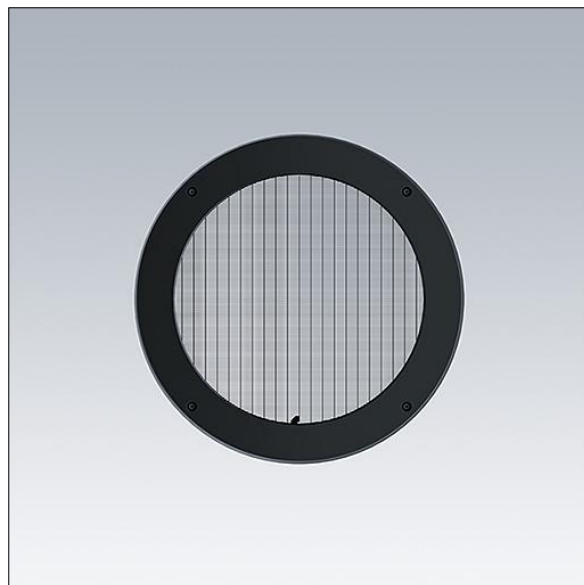

TLG\_CON3\_F\_M\_ACCESS\_LOUVRE.jpg

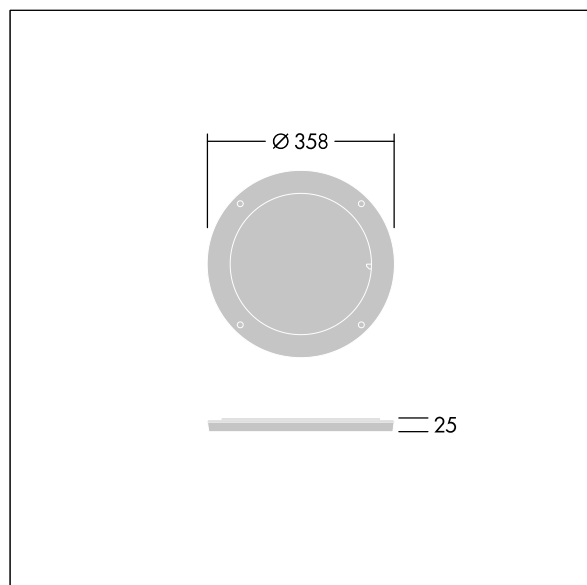

TLG\_CONL\_M\_36-52LHF.wmf

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting