

Contrast


96633481 CONT3 36/52L LOUVER BK

THORN


ISO 9223
C5

Contrast

Mřížka nainstalována na otočném prstenci pro přesnou regulaci oslňování. Instaluje se přímo na přední stranu široký svítidla Contrast. Best resistance against corrosion. Compatible with seaside installation.

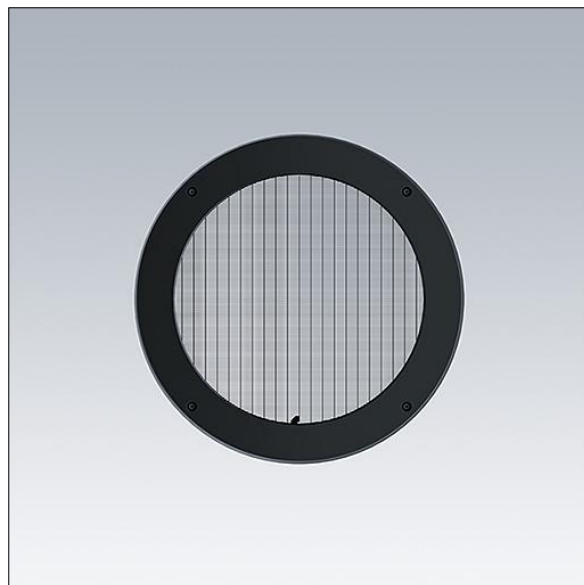

TLG_CON3_F_M_ACCESS_LOUVRE.jpg

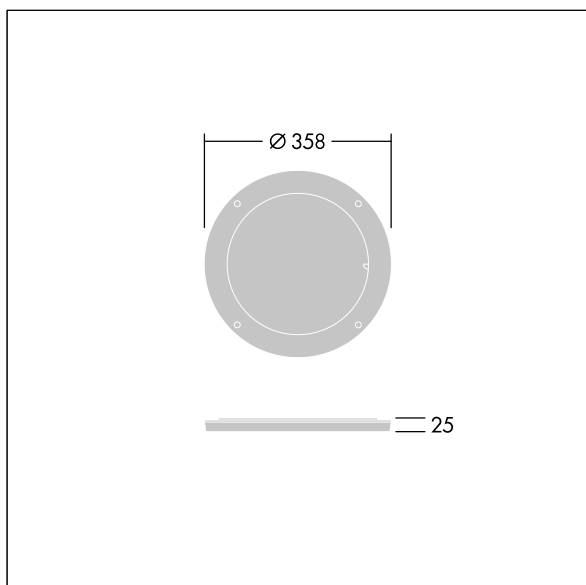

TLG_CONL_M_36-52LHF.wmf

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting