

# Contrast

96634421 CONT3 36/52L REC BOX GL 65x65x54 5324C3M

THORN

## Contrast

Box pro vestavění do země zahrnující přístup pro odvodnění a vedení pro umožnění montáže světlometu a seřizování polohy/úhlu. Vysoká nosnost a snadná instalace zajišťuje dlouhodobou odolnost. Nosnost pouze pro chůzi. Box: vláknitý cement odolný proti prorůstání kořenů, rámeček a šrouby: nerezová ocel, sklo: tvrzené 2x10mm. IK09.


Instalace: otvory Ø70mm pro napájení a odvodnění. Zajistěte stabilizovanou půdu s účinným odvodem vody. Svítidlo Contrast je třeba upevnit na vedení na svislé straně pomocí šroubů z nerezové oceli HH M10. Upevnění skla pomocí HSHC M8 šroubů z nerezové oceli.

Vestavný box určený pro svítidlo Contrast široký

Rozměry: 650 x 650 x 540 mm

Hmotnost: 58 kg

Maximální statická nosnost: 2500 kg. Na základě bodu prasknutí pro sklo.

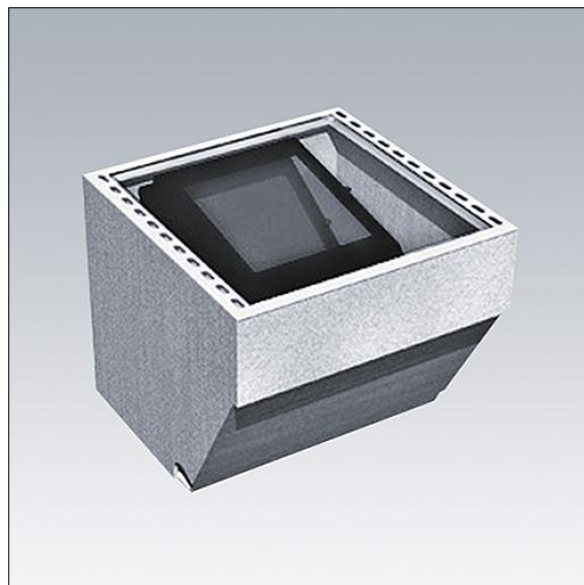

TLG\_GRDB\_F\_P7.jpg