



Contus


Jednotky lišt z válcovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou bílým polyesterovým lakem. 5 vedení napájení ze sítě (5 x 2,5mm²/16A) plus 2 x 2 vodiče (4 x 1,5mm²/10A) pro zabudování nouzového osvětlení pomocí nezávisle izolovaných obvodů, plus a 2 vodičů ovládacího vedení (2 x 1,5mm²/10A). Připojení bez použití nástrojů pomocí elektrické napájecí sady.

Rozměry: 1520 x 60 x 58 mm

Hmotnost: 2,9 kg



TLG_CONT_F_TRUNKING2.jpg

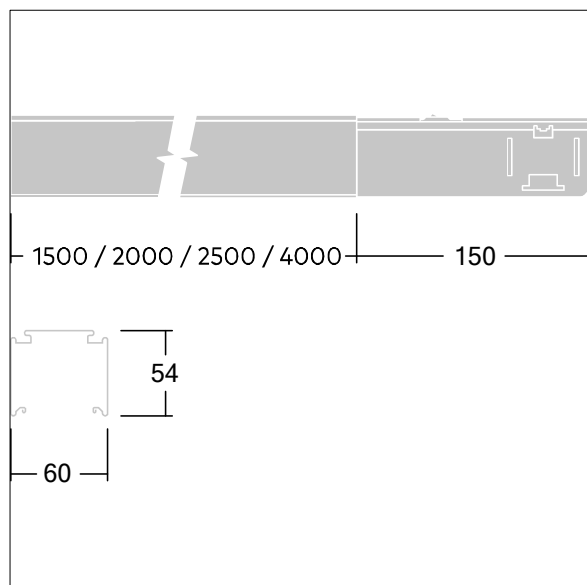

TL_CONTUS_M_Trunking.wmf