Equaline

96631940 EQL B 830 HFIX L1250

IP40 | halogen | IK05

Equaline

Réglette Equaline. Driver gradable DALI. Commander séparément le profilé avec le diffuseur, le jeu d'embouts et les accessoires d'installation. Uniquement pour une installation individuelle. Classe électrique I. Luminaire câblé sans halogène. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 3000 K.

Equaline se compose d'un profilé, d'une réglette à LED, d'un diffuseur et d'accessoires devant être configurés et commandés séparément. Ce produit est un élément de la configuration complète.

Dimensions : 1247 x 58 x 64 mm
Poids : 1,5 kg

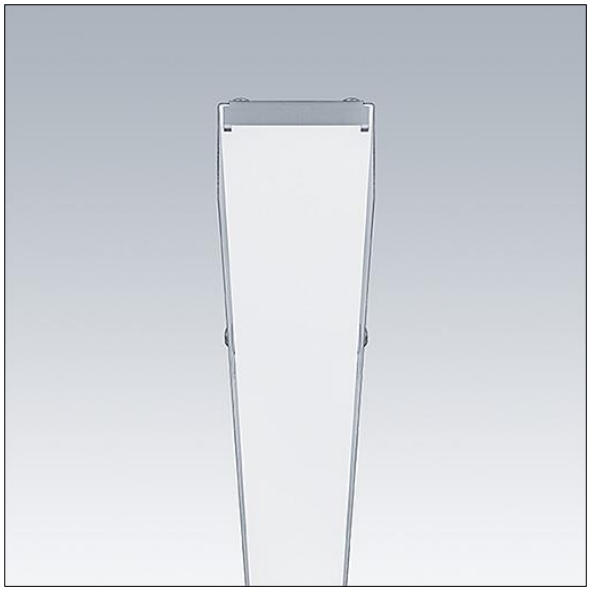

TLG_EQUL_F_LEDMOD.jpg

Ce produit contient des sources lumineuses d'une classe d'efficacité énergétique de D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.
Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting